

GUMI VÍZ TÖMLŐ

Szín:

Fekete / fekete

Hőmérséklet:

+100°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat


Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék,

kopás-, időjárásálló, sima vagy textílenyomatos kivitelben

igény esetén külső üvegszövet borítással

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, víz, egyéb folyadékok szállítására

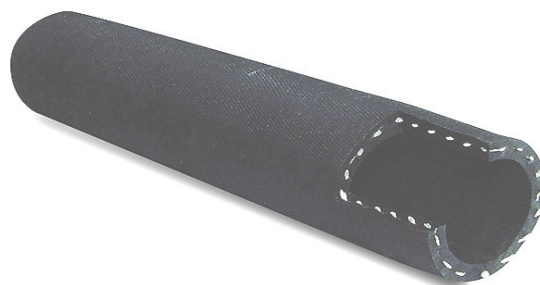

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	18	50	G_VIZ_6,3_0,6
8,0	3,5	0,15	6	18	50	G_VIZ_8_0,6
10,0	3,5	0,17	6	18	50	G_VIZ_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	18	50	G_VIZ_12,5_0,6
12,5	3,5	0,24	10	30	50	G_VIZ_12,5_1,0
16,0	3,7	0,26	6	18	50	G_VIZ_16_0,6
18,0	3,7	0,30	6	18	50	G_VIZ_18_0,6
19,0	3,8	0,36	10	30	50	G_VIZ_19_1,0
20,0	3,8	0,38	6	18	50	G_VIZ_20_0,6
25,0	4,1	0,51	6	18	40	G_VIZ_25_0,6
25,0	4,1	0,51	10	30	50	G_VIZ_25_1,0
28,0	5,0	0,60	12	36	20	G_VIZ_28_1,2
31,5	4,3	0,68	6	18	40	G_VIZ_31,5_0,6
35,0	5,8	0,98	12	36	20	G_VIZ_35_1,2
40,0	5,8	1,16	10	30	20	G_VIZ_40_1
45,0	5,8	1,32	10	30	20	G_VIZ_45_1
50,0	6,0	1,47	10	30	20	G_VIZ_50_1
55,0	6,0	1,51	7	21	9	G_VIZ_55_0,7
60,0	6,0	1,63	7	21	10	G_VIZ_60_0,7
63,0	6,0	1,53	7	21	6	G_VIZ_63_0,7
75,0	6,0	1,81	7	21	6	G_VIZ_75_0,7
80,0	6,0	1,92	7	21	6	G_VIZ_80_0,7
80,0	5,0	1,85	20	60	40	G_VIZ_80_2
90,0	6,0	2,14	5	15	6	G_VIZ_90_0,5
90,0	7,0	2,10	20	60	40	G_VIZ_90_2
100,0	6,0	2,37	5	15	6	G_VIZ_100_0,5
100,0	7,0	2,35	20	60	40	G_VIZ_100_2
120,0	7,0	3,10	20	60	20	G_VIZ_120_2

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI VÍZ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete / fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +100°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztszövéses, szintetikus textífonat

Beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék,

kopás-, időjárásálló, textílienymatos kivitelben

Többfunkciós tömlő, víz szállítására

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, víz szívására és szállítására nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20,0	6,0	0,67	2,0	6,4	20	G_VIZSZ_20
25,0	6,0	0,90	2,0	6,4	20	G_VIZSZ_25
31,5	6,5	1,26	1,5	4,8	20	G_VIZSZ_31,5
35,0	6,5	1,44	1,2	3,9	20	G_VIZSZ_35
38,0	6,5	1,58	1,2	3,9	20	G_VIZSZ_38
40,0	6,5	1,69	1,2	3,9	20	G_VIZSZ_40
50,0	6,5	2,05	1,0	3,2	20	G_VIZSZ_50
60,0	6,5	2,67	0,7	2,3	10	G_VIZSZ_60
63,0	7,5	2,79	0,7	2,3	10	G_VIZSZ_63
70,0	7,5	3,26	0,3	2,3	10	G_VIZSZ_70
80,0	7,5	3,46	0,7	2,3	10	G_VIZSZ_80
100,0	7,5	4,64	0,5	1,6	10	G_VIZSZ_100
110,0	7,5	5,08	0,5	1,6	10	G_VIZSZ_110
120,0	8,0	6,03	0,4	1,2	6	G_VIZSZ_120
125,0	9,0	6,27	0,5	1,6	10	G_VIZSZ_125
140,0	9,0	8,16	0,3	0,9	6	G_VIZSZ_140
150,0	9,5	8,71	0,5	1,6	10	G_VIZSZ_150
200,0	10,0	12,96	0,5	1,6	6	G_VIZSZ_200
250,0	11,0	17,62	0,5	1,6	6	G_VIZSZ_250
300,0	11,0	21,03	0,5	1,6	6	G_VIZSZ_300

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI HŰTŐTÖMLŐ

Szín:

Fekete / fekete

Hőmérséklet:

-35°C - +145°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM gumi

Erősítés:


Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM gumi, kopásálló-,

időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, víz-, hűtővíz szállítására

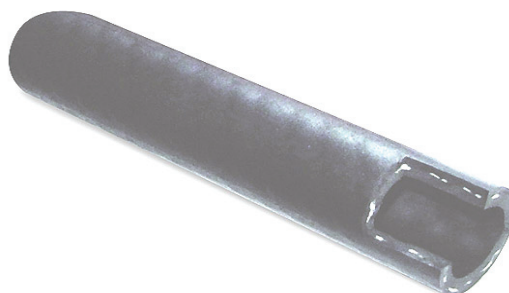

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	16	50	G_HUT_6,3_0,6
8,0	3,5	0,15	6	16	50	G_HUT_8_0,6
10,0	3,5	0,17	6	16	50	G_HUT_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	16	50	G_HUT_12,5_0,6
16,0	4,0	0,27	6	16	50	G_HUT_16_0,6
18,0	4,0	0,33	6	16	50	G_HUT_18_0,6
20,0	4,0	0,39	6	16	40	G_HUT_20_0,6
25,0	4,3	0,47	6	16	40	G_HUT_25_0,6
31,5	4,3	0,61	6	16	40	G_HUT_31,5_0,6
35,0	5,0	0,77	6	16	20	G_HUT_35_0,6
38,0	5,0	0,84	6	16	20	G_HUT_38_0,6
40,0	5,0	0,85	6	16	20	G_HUT_40_0,6
45,0	5,0	0,98	6	16	20	G_HUT_45_0,6
50,0	5,0	1,08	6	16	20	G_HUT_50_0,6
55,0	6,0	1,50	6	16	9	G_HUT_55_0,6
63,0	6,0	1,47	6	16	10	G_HUT_63_0,6
70,0	6,0	1,68	6	16	6	G_HUT_70_0,6
76,0	6,0	1,79	6	16	10	G_HUT_76_0,6
80,0	6,0	1,84	6	16	10	G_HUT_80_0,6
90,0	6,0	2,05	6	16	10	G_HUT_90_0,6

GUMI AUTÓ HŰTŐTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +100°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű,
EPDM gumikeverék


Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, textílienymattal

Felhasználható:

Belső égésű motorok hűtővizeinek szállítására

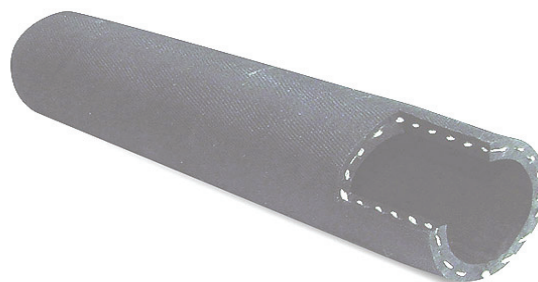

Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(fm)	
18	24	4	12	40	G_AHUT_18_0,4
20	26	4	12	40	G_AHUT_20_0,4
22	28	4	12	40	G_AHUT_22_0,4
25	32	4	12	40	G_AHUT_25_0,4
28	36	4	12	40	G_AHUT_28_0,4
30	38	4	12	40	G_AHUT_30_0,4
32	40	4	12	40	G_AHUT_32_0,4
35	43	4	12	40	G_AHUT_35_0,4
38	46	4	12	40	G_AHUT_38_0,4
40	48	4	12	40	G_AHUT_40_0,4
45	54	4	12	40	G_AHUT_45_0,4
50	60	4	12	40	G_AHUT_50_0,4
60	70	4	12	40	G_AHUT_60_0,4
70	81	4	12	40	G_AHUT_70_0,4
80	92	4	12	40	G_AHUT_80_0,4
90	102	4	12	20	G_AHUT_90_0,4
100	112	4	12	20	G_AHUT_100_0,4

SZILIKON EGYENES HÚTÓTÖMLŐ

Szín:

Kék

Hőmérséklet:


-50°C-tól +180°C-ig

Alapanyag:

Rugalmas szilikongumi,
többrétegű beágyazott szöveterősítés

Üzemi nyomás:

2bar

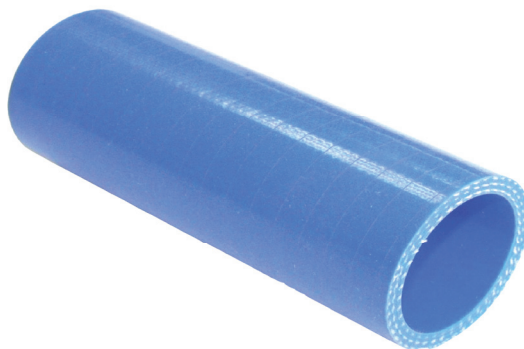

Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás	Hosszúság	Cikkszám
mm	mm	bar	mm	
6	14	16	1000	SZHE_06
8	16	14	1000	SZHE_08
10	20	2	1000	SZHE_10
13	23	2	1000	SZHE_12,5
14	24	2	1000	SZHE_14
15	25	2	1000	SZHE_15
16	26	2	1000	SZHE_16
18	28	2	1000	SZHE_18
20	30	2	1000	SZHE_20
22	32	2	1000	SZHE_22
25	35	2	1000	SZHE_25
28	38	2	1000	SZHE_28
30	40	2	1000	SZHE_30
32	42	2	1000	SZHE_32
35	45	2	1000	SZHE_35
38	48	2	1000	SZHE_38
40	50	2	1000	SZHE_40
45	55	2	1000	SZHE_45
50	60	2	1000	SZHE_50
55	65	2	1000	SZHE_55
60	70	2	1000	SZHE_60
65	75	2	1000	SZHE_65
70	80	2	1000	SZHE_70
76	86	2	1000	SZHE_76

További méretek rendelhetők

SZILIKON KÖNYÖK HÚTÓTÖMLŐ

Szín:


Kék

Hőmérséklet:

-50°C-tól +180°C-ig

Alapanyag:

Rugalmas szilikongumi,
többrétegű szöveterősítés

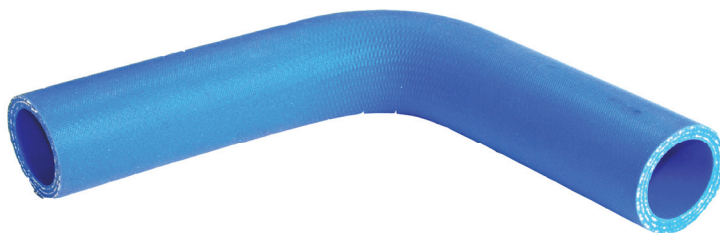

Belső átmérő		Hosszúság		Cikkszám
d1 (mm)	d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
10	10	100	100	SZHK_1010_100100
13	13	150	150	SZHK_1313_150150
15	15	150	150	SZHK_1515_150150
18	18	150	150	SZHK_1818_150150
20	20	150	150	SZHK_2020_150150
22	22	150	150	SZHK_2222_150150
25	25	150	150	SZHK_2525_150150
28	28	150	150	SZHK_2828_150150
30	30	150	150	SZHK_3030_150150
35	35	150	150	SZHK_3535_150150
38	38	150	150	SZHK_3838_150150
40	40	150	150	SZHK_4040_150150
45	45	150	150	SZHK_4545_150150
50	50	150	150	SZHK_5050_150150
50	55	113	115	SZHK_5055_113115
55	55	80	100	SZHK_5555_80100
55	55	100	150	SZHK_5555_100150
55	55	100	180	SZHK_5555_100180
55	55	150	150	SZHK_5555_150150
55	60	83	123	SZHK_5560_82,5122,5
55	60	100	170	SZHK_5560_100170
55	63	195	113	SZHK_5563_195113
60	60	150	150	SZHK_6060_150150
63	63	200	200	SZHK_6363_200200
70	70	200	200	SZHK_7070_200200
75	75	200	200	SZHK_7575_200200

GUMI GŐZTÖMLŐ 4BAR

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

+143°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM-SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, EPDM-SBR gumi, kopásálló-,

időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, forró víz-, levegő-, gőz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
8,0	4,0	0,20	4	40	50	G_GOZ_8_0,4
10,0	4,0	0,23	4	40	50	G_GOZ_10_0,4
12,5	4,0	0,27	4	40	50	G_GOZ_12,5_0,4
16,0	4,0	0,33	4	40	50	G_GOZ_16_0,4
20,0	5,0	0,57	4	40	40	G_GOZ_20_0,4
25,0	5,0	0,68	4	40	40	G_GOZ_25_0,4
31,5	5,2	0,87	4	40	40	G_GOZ_31,5_0,4
35,0	5,8	0,97	4	40	20	G_GOZ_35_0,4
38,0	5,8	1,09	4	40	20	G_GOZ_38_0,4
40,0	5,8	1,16	4	40	20	G_GOZ_40_0,4
45,0	6,5	1,31	4	40	20	G_GOZ_45_0,4
50,0	6,0	1,47	4	40	20	G_GOZ_50_0,4
55,0	6,5	1,51	4	40	10	G_GOZ_55_0,4
63,0	6,5	1,53	4	40	6	G_GOZ_63_0,4

GUMI GŐZTÖMLŐ 6BAR

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

+165°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

igény esetén acélspirál erősítéssel

Külső: Fekete, EPDM gumi, kopásálló-,

időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Többfunkciós tömlő, forró víz-, levegő-, gőz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
12,5	5,1	0,35	6	60	20	G_GOZ_12,5_0,6
16,0	5,2	0,44	6	60	40	G_GOZ_16_0,6
20,0	5,3	0,53	6	60	40	G_GOZ_20_0,6
25,0	5,5	0,66	6	60	40	G_GOZ_25_0,6
31,5	6,7	1,05	6	60	40	G_GOZ_31,5_0,6
35,0	6,8	2,19	6	60	20	G_GOZ_35_0,6
38,0	7,0	2,31	6	60	20	G_GOZ_38_0,6
40,0	7,0	1,37	6	60	20	G_GOZ_40_0,6
45,0	7,1	1,54	6	60	20	G_GOZ_45_0,6
50,0	7,2	1,72	6	60	20	G_GOZ_50_0,6
63,0	8,5	2,54	6	60	10	G_GOZ_63_0,6

GUMI PRÉSLÉGTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM / SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, sima, EPDM / SBR gumikeverék,

kopás és időjárásálló

Felhasználható:

Sűrített levegő, víz, egyéb kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	10	50	50	G_PRES_6,3_1
8,0	3,5	0,16	10	50	50	G_PRES_8_1
10,0	3,5	0,19	10	50	50	G_PRES_10_1
12,5	3,5	0,22	10	50	50	G_PRES_12,5_1
16,0	3,7	0,26	10	50	50	G_PRES_16_1
20,0	5,0	0,57	15	75	40	G_PRES_20_1,5
25,0	5,0	0,68	15	75	40	G_PRES_25_1,5
31,5	5,2	0,87	12	60	40	G_PRES_31,5_1,2
35,0	7,1	1,25	12	60	20	G_PRES_35_1,2
38,0	7,1	1,37	12	60	20	G_PRES_40_1
40,0	7,0	1,45	12	60	20	G_PRES_40_1,2
45,0	7,1	1,63	12	60	20	G_PRES_45_1,2
50,0	7,2	1,81	12	60	20	G_PRES_50_1,2

GUMI PRÉSLÉGTÖMLŐ 20BAR

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM / SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textilonat

Külső: Fekete, sima, EPDM / SBR gumikeverék,

kopás és időjárásálló

Felhasználható:

Sűrített levegő, víz, egyéb kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4,0	3,5	0,11	20	60	50	G_PRES_4_2
5,0	3,5	0,12	20	60	50	G_PRES_5_2
6,3	3,5	0,15	20	60	50	G_PRES_6,3_2
8,0	3,5	0,17	20	60	50	G_PRES_8_2
10,0	3,5	0,20	20	60	50	G_PRES_10_2
12,5	3,5	0,23	20	60	50	G_PRES_12,5_2
16,0	3,7	0,29	20	60	50	G_PRES_16_2
20,0	5,3	0,56	20	60	40	G_PRES_20_2
25,0	5,3	0,68	20	60	40	G_PRES_25_2
31,5	6,3	0,99	20	60	40	G_PRES_31,5_2
35,0	6,6	1,25	20	60	20	G_PRES_35_2
38,0	6,7	1,38	20	60	20	G_PRES_38_2
40,0	6,7	1,45	20	60	20	G_PRES_40_2
45,0	6,8	1,63	20	60	20	G_PRES_45_2
50,0	6,8	1,79	20	60	20	G_PRES_50_2

GUMI OXIGÉNTÖMLŐ

Szín:

Kék / fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textífonat


Külső: Kék, sima, EPDM / SBR gumikeverék,

kopás és időjárásálló

Szabvány: EN 559

Felhasználható:

Hegesztéshez, oxigén, sűrített levegő szállítására

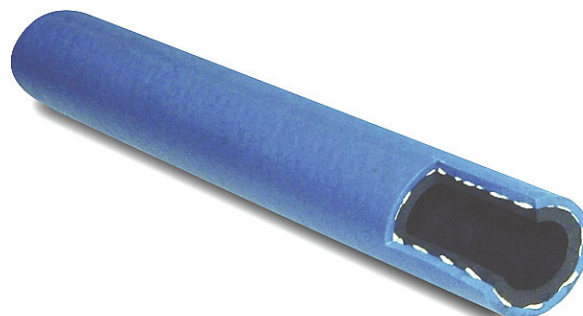

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	
4,0	3,5	0,12	20	60	G_OX_4_2
5,0	3,5	0,14	20	60	G_OX_5_2
6,3	3,5	0,16	20	60	G_OX_6,3_2
8,0	3,5	0,19	20	60	G_OX_8_2
9,0	3,5	0,21	20	60	G_OX_9_2
10,0	3,5	0,21	20	60	G_OX_10_2
12,5	3,5	0,26	20	60	G_OX_12,5_2
16,0	3,7	0,33	20	60	G_OX_16_2
20,0	5,3	0,61	20	60	G_OX_20_2
25,0	5,3	0,76	20	60	G_OX_25_2

GUMI ACETILÉNTÖMLŐ

Szín:

Piros / fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:


Erős keresztszövéses, szintetikus textilonat

Külső: Piros, sima, EPDM / SBR gumikeverék,
kopás és időjárásálló

Szabvány: EN 559

Felhasználható:

Hegesztéshez, acetilén, sűrített levegő szállítására

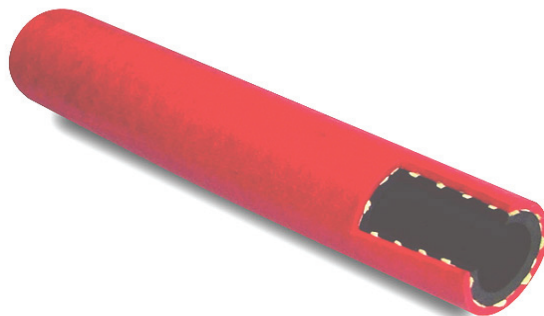

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	
4,0	3,5	0,12	20	60	G AC 4 2
5,0	3,5	0,14	20	60	G AC 5 2
6,3	3,5	0,16	20	60	G AC 6,3 2
8,0	3,5	0,19	20	60	G AC 8 2
9,0	3,5	0,21	20	60	G AC 9 2
10,0	3,5	0,21	20	60	G AC 10 2
12,5	3,5	0,26	20	60	G AC 12,5 2
16,0	3,7	0,33	20	60	G AC 16 2
20,0	5,3	0,61	20	60	G AC 20 2
25,0	5,3	0,76	20	60	G AC 25 2

GUMI PB GÁZTÖMLŐ

Szín:

Narancssárga / fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM / SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textíli fonat

Külső: Narancssárga, sima, EPDM / SBR gumi,
kopás és időjárásálló

Felhasználható:

Propán-bután gáz, sűrített levegő szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,16	20	60	50	G_PB_6,3_2
9,0	3,5	0,21	20	60	50	G_PB_9_2
12,5	3,5	0,26	20	60	50	G_PB_12,5_2
16,0	3,7	0,33	20	60	50	G_PB_16_2
25,0	5,3	0,69	20	60	40	G_PB_25_2

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI LPG GÁZTÖMLŐ

Szín:

Fekete / fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +70°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztszövéses, szintetikus textílfonat

Beágyazott rézhuzal

Külső: Fekete, CR gumikeverék,

kopás-, időjárásálló, textílienymatos kivitelben

Ellenállás: max 1x10⁶ Ω/m EN1762

Felhasználható:

Folyékony állapotú gázok szállítására, tartályok feltöltésére és leeresztésére



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
16	5,0	1,47	25	100	40	G_LPG_16_25
19	6,0	1,70	25	100	40	G_LPG_19_25
20	6,0	1,73	25	100	40	G_LPG_20_25
25	6,5	1,87	25	100	40	G_LPG_25_25
32	6,5	2,07	25	100	40	G_LPG_32_25
38	7,0	2,43	25	100	20	G_LPG_38_25
40	7,0	2,50	25	100	20	G_LPG_40_25
50	9,5	3,58	25	100	20	G_LPG_50_25

GUMI OLAJTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék


Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textílfonat

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)

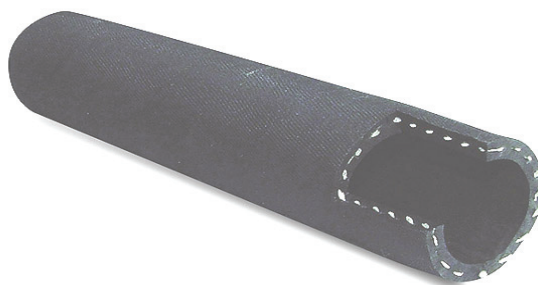

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4,0	3,3	0,11	6	19	50	G_OL_4_0,6
6,3	3,5	0,14	6	19	50	G_OL_6,3_0,6
8,0	3,5	0,17	6	19	50	G_OL_8_0,6
10,0	3,5	0,20	6	19	50	G_OL_10_0,6
12,5	3,5	0,25	6	19	50	G_OL_12,5_0,6
14,0	3,5	0,27	6	19	50	G_OL_14_0,6
16,0	3,7	0,32	6	19	50	G_OL_16_0,6
18,0	3,7	0,34	6	19	50	G_OL_18_0,6
20,0	4,1	1,42	6	19	40	G_OL_20_0,6
25,0	4,1	1,51	6	19	40	G_OL_25_0,6
31,5	4,3	1,67	6	19	40	G_OL_31,5_0,6
35,0	5,8	2,05	10	32	20	G_OL_35_1
40,0	5,8	2,22	10	32	20	G_OL_40_1
45,0	5,8	2,38	10	32	20	G_OL_45_1
50,0	6,0	2,54	8	26	20	G_OL_50_0,8
55,0	6,0	2,75	8	26	9	G_OL_55_0,8
63,0	6,0	2,64	7	23	6	G_OL_63_0,7
70,0	6,0	2,80	6	19	6	G_OL_70_0,6
75,0	6,0	2,93	6	19	6	G_OL_75_0,6
80,0	6,0	3,05	6	19	6	G_OL_80_0,6
90,0	6,0	3,29	5	15	6	G_OL_90_0,5
100,0	6,0	3,53	5	15	6	G_OL_100_0,5

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI OLAJTÖMLŐ 16BAR

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék


Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textíliát

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, sima vagy textílianyomatos kivitelben

Felhasználható:

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)

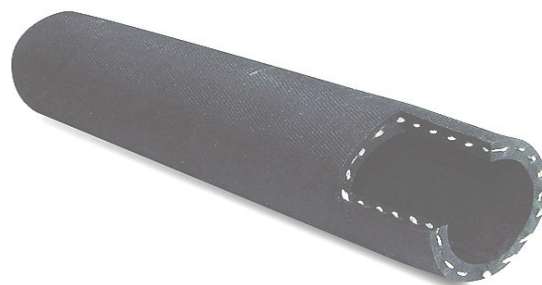

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,15	16	50	50	G_OL_6,3_1,6
8,0	3,5	0,17	16	50	50	G_OL_8_1,6
10,0	3,5	0,2	16	50	50	G_OL_10_1,6
12,5	3,5	0,22	16	50	50	G_OL_12,5_1,6
14,0	3,5	0,25	16	50	50	G_OL_14_1,6
16,0	3,7	0,31	16	50	50	G_OL_16_1,6
18,0	3,7	0,34	16	50	50	G_OL_18_1,6
20,0	4,1	1,42	16	50	40	G_OL_20_1,6
22,0	5,5	1,60	16	50	20	G_OL_22_1,6
25,0	5,0	1,66	16	50	40	G_OL_25_1,6
28,0	5,5	1,76	16	50	20	G_OL_28_1,6
31,5	5,2	1,85	16	50	40	G_OL_31,5_1,6
35,0	6,5	2,34	16	50	20	G_OL_35_1,6
38,0	6,7	2,47	16	50	20	G_OL_38_1,6
40,0	7,0	2,54	16	50	20	G_OL_40_1,6
45,0	7,0	2,73	16	50	20	G_OL_45_1,6
50,0	7,2	2,92	16	50	20	G_OL_50_1,6
63,0	8,0	3,20	16	50	10	G_OL_63_1,6
80,0	8,2	3,42	16	50	10	G_OL_80_1,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI OLAJ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat
beágyazott acélspirál és rézhuzal

Külső: Fekete, NBR gumikeverék, kopás-,

időjárásálló, sima vagy textíllenymatos kivitelben

Felhasználható:

Olaj és különböző olajszármazékok szállítására (nem üzemanyagálló)
nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
13	5,0	0,45	10	30	60	G_OLSZ_13_1,0
16	5,5	0,80	10	30	60	G_OLSZ_16_1,0
20	6,0	1,71	16	48	20	G_OLSZ_20_1,6
25	6,0	1,85	16	48	20	G_OLSZ_25_1,6
31,5	6,5	2,15	12	36	20	G_OLSZ_31,5_1,2
35	6,5	2,26	10	30	20	G_OLSZ_35_1,0
38	6,5	2,35	10	30	20	G_OLSZ_38_1,0
40	6,5	2,41	10	30	20	G_OLSZ_40_1
45	6,5	2,56	8	24	20	G_OLSZ_45_0,8
50	6,5	2,71	8	24	20	G_OLSZ_50_0,8
63	7,5	3,40	7	21	10	G_OLSZ_63_0,7
70	7,5	3,64	6	18	10	G_OLSZ_70_0,6
75	7,5	3,82	6	18	10	G_OLSZ_75_0,6
100	7,5	5,20	4	12	10	G_OLSZ_100_0,4

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI ÜZEMANYAGTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +100°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textíliát

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,

kopás-, időjárásálló

Felhasználható:

Üzemanyagok (benzin, gázolaj), olaj és különböző olajszármazékok szállítására

Páncélozott kivitelben is rendelhető



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
4	3	0,10	10	30	50	G_UA_4_1
5	3,0	0,10	10	30	50	G_UA_5_1
6	3,0	0,12	10	30	50	G_UA_6_1
8	3,3	0,14	10	30	50	G_UA_8_1
10	3,3	0,20	10	30	50	G_UA_10_1
12	3,5	0,23	10	30	50	G_UA_12_1
14	3,5	0,26	10	30	50	G_UA_14_1
16	4,0	0,35	10	30	50	G_UA_16_1
20	4,0	1,41	10	30	40	G_UA_20_1
25	4,3	1,50	10	30	40	G_UA_25_1
31,5	4,3	1,66	10	30	40	G_UA_31,5_1
35	4,5	1,94	10	30	20	G_UA_35_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI RÉSOLAJ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +100°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR/PVC gumikeverék

Külső: Fekete, sima, NBR/PVC gumikeverék,
kopás-, időjárásálló

Felhasználható:

Üzemanyagok (benzin, gázolaj), olaj és különböző olajszármazékok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	fm	
3,2	2,0	0,04	2,0	50	G_ROLAJ_3,2
3,5	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_3,5
4,0	2,0	0,05	2,0	50	G_ROLAJ_4
4,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_4,5
5,0	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5
5,5	2,0	0,06	2,0	50	G_ROLAJ_5,5
6,0	2,0	0,07	2,0	50	G_ROLAJ_6
7,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_7
8,0	2,0	0,08	2,0	50	G_ROLAJ_8
9,0	2,0	0,09	2,0	50	G_ROLAJ_9
10,0	2,0	0,10	2,0	50	G_ROLAJ_10

GUMI HOMOKSZÓRÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima, kopásálló felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textíliát


Külső: Fekete, sima, EPDM/SBR gumikeverék,

kopás-, időjárásálló

Felhasználható:

Erős koptató igénybevételű alkalmazásokra

Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³

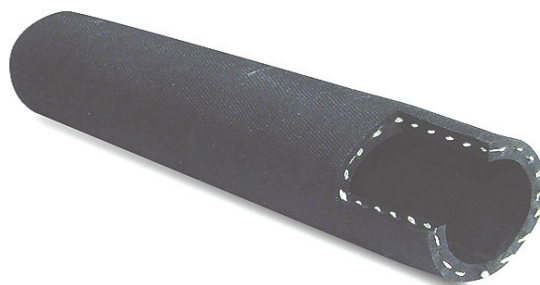

Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
13	6,0	0,40	10	30	60	G_HSZ_13_1,0
16	5,8	0,49	12	48	40	G_HSZ_16_1,2
20	6,3	0,64	12	48	40	G_HSZ_20_1,2
25	6,3	0,77	12	48	40	G_HSZ_25_1,2
31,5	6,7	1,01	12	48	40	G_HSZ_31,5_1,2
35	6,8	1,07	10	40	20	G_HSZ_35_1
38	6,8	1,17	10	40	20	G_HSZ_38_1
40	6,8	1,22	10	40	20	G_HSZ_40_1
45	8,0	1,65	10	40	20	G_HSZ_45_1
50	8,0	1,82	10	40	20	G_HSZ_50_1
63	9,5	2,85	10	40	10	G_HSZ_63_1
70	9,5	3,12	8	32	10	G_HSZ_70_0,8
75	9,5	3,32	8	32	10	G_HSZ_75_0,8

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI KOPÁSÁLLÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textífonat

beágyazott acélspirál és rézhuzal

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-,

időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Erős koptatóigénybevételű alkalmazásokra (forgács, homok, kavics, granulátum szállítására)

Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	9,5	1,27	15	60	10	G_KOP_20_1,5
25	9,5	1,48	15	60	10	G_KOP_25_1,5
31,5	9,5	1,76	15	60	10	G_KOP_31,5_1,5
35	9,5	1,92	10	40	10	G_KOP_35_1,0
38	9,5	2,05	10	40	10	G_KOP_38_1,0
40	9,5	2,13	10	40	10	G_KOP_40_1,0
45	9,5	2,35	8	32	10	G_KOP_45_0,8
50	10,0	2,57	8	32	10	G_KOP_50_0,8
63	10,0	3,51	7	28	10	G_KOP_63_0,7
70	10,0	3,85	6	24	10	G_KOP_70_0,6
75	11,5	4,09	6	24	10	G_KOP_75_0,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI ASZFALTSZÁLLÍTÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

+150°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztszövéses, szintetikus textíliát

beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, CR gumikeverék, kopás-,

időjárásálló, sima vagy textílianyomatos kivitelben

Felhasználható:

Folyékony aszfalt, kátrány szállítására nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	8,0	0,88	6	12	10	G_ASZF_20_0,6
25	8,0	1,04	6	12	10	G_ASZF_25_0,6
31,5	8,0	1,25	6	12	10	G_ASZF_31,5_0,6
35	8,0	1,37	6	12	10	G_ASZF_35_0,6
38	8,0	1,59	6	12	10	G_ASZF_38_0,6
40	8,0	1,66	6	12	10	G_ASZF_40_0,6
45	8,0	1,84	6	12	10	G_ASZF_45_0,6
50	8,0	2,01	6	12	10	G_ASZF_50_0,6
63	9,0	2,76	6	12	10	G_ASZF_63_0,6
70	9,0	3,04	6	12	10	G_ASZF_70_0,6
75	9,0	3,24	6	12	10	G_ASZF_75_0,6

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI MALTERSZÁLLÍTÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-35°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima, kopásálló felületű
SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textífonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, sima vagy textílenyomatos kivitelben

Felhasználható:

Erős koptatóigénybevételű alkalmazásokra, malter, beton, kavics szállítására

Kopásérték: 40mm³ vagy 70mm³

Igény esetén 40 és 80bar üzemi nyomásra is szállítható



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
25	5,8	0,67	16	45	40	G_MALT_25_1,6
31,5	5,9	0,84	16	45	40	G_MALT_31,5_1,6
35	7,3	1,22	16	45	20	G_MALT_35_1,6
38	7,3	1,31	16	45	20	G_MALT_38_1,6
40	7,4	1,38	16	45	20	G_MALT_40_1,6
50	7,5	1,73	16	45	20	G_MALT_50_1,6
55	8,0	2,53	16	45	10	G_MALT_55_1,6
60	9,5	2,71	16	45	10	G_MALT_60_1,6
63	9,5	2,78	16	45	10	G_MALT_63_1,6
70	10,0	3,53	20	60	10	G_MALT_70_2,0
75	10,0	3,76	20	60	10	G_MALT_75_2,0
80	14,0	5,63	20	60	10	G_MALT_80_2,0
90	14	6,24	20	60	10	G_MALT_90_2,0
100	15,0	7,56	20	60	10	G_MALT_100_2,0
110	15,0	8,22	20	60	10	G_MALT_110_2,0
125	15,0	9,22	20	60	10	G_MALT_125_2,0

GUMI ÉLELMISZERIPARI BORTÖMLŐ

Szín:

Fehér / Piros

Hőmérséklet:

-35°C - +70°C (gőz + 110°C)

Tulajdonság:

Belső: Fehér, sima felületű

NR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textílfonat

4 rétegű textilerősítés

Külső: Piros, EPDM gumikeverék, kopás-, időjárásálló

Élelmiszer minőségű

Felhasználható:

Bor, sör, gyümölcslevek, zsírmentes folyadékok, víz / ivóvíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
13	4,5	0,26	10	30	60	G_EL_P_13_1
19	4,0	0,35	10	30	60	G_EL_P_19_1
25	4,5	0,55	10	30	60	G_EL_P_25_1
32	8,0	1,28	10	30	60	G_EL_P_32_1
40	7,0	1,38	10	30	60	G_EL_P_40_1
50	10,0	2,67	10	30	60	G_EL_P_51_1
65	11,5	3,79	10	30	60	G_EL_P_65_1
75	12,5	4,65	10	30	60	G_EL_P_75_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI ÉLELMISZERIPARI TEJTÖMLŐ

Szín:

Fehér / Kék

Hőmérséklet:

-15°C - +80°C (gőz + 110°C)

Tulajdonság:

Belső: Fehér, sima felületű

PVC / NBR gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat

6 rétegű textilerősítés (igény esetén acélspirál erősítéssel)

Külső: Kék, CR gumikeverék, olaj és kopásálló, élelmiszer minőségű

Felhasználható:

Olajos,- zsíros folyadékok szállítására (növényi és állati eredetű)

Különböző tejtermékek, víz / ivóvíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
10	5,5	0,37	25	75	20	G_EL_K_10_2,5
13	5,5	0,41	25	75	20	G_EL_K_12,5_2,5
19	6,0	0,67	10	30	60	G_EL_K_19_1
25	6,0	0,84	10	30	60	G_EL_K_25_1
32	7,0	1,25	10	30	60	G_EL_K_32_1
40	9,0	2,03	10	30	60	G_EL_K_40_1
50	8,0	2,93	10	30	60	G_EL_K_51_1
65	12,0	4,33	10	30	60	G_EL_K_65_1

Eltérő méretben és hosszban is megrendelhető

GUMI SAV-BÁZIS TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textífonat

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Különböző folyékony vegyi anyagok (sav, lúg), kemikáliák szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6,3	3,5	0,13	6	18	50	G_SAVB_6,3_0,6
8	3,5	0,15	6	18	50	G_SAVB_8_0,6
10	3,5	0,17	6	18	50	G_SAVB_10_0,6
12,5	3,5	0,22	6	18	50	G_SAVB_12,5_0,6
16	3,7	0,26	6	18	50	G_SAVB_16_0,6
20	3,8	0,38	6	18	50	G_SAVB_20_0,6
25	4,1	1,51	6	18	40	G_SAVB_25_0,6
31,5	4,3	1,67	6	18	40	G_SAVB_31,5_0,6
35	5,8	1,97	12	36	20	G_SAVB_35_1,2
38	5,8	2,08	12	36	20	G_SAVB_38_1,2
40	5,8	2,15	10	30	20	G_SAVB_40_1
45	6,0	2,31	10	30	20	G_SAVB_45_1
50	6,0	2,45	10	30	20	G_SAVB_50_1
60	6,0	2,70	7	21	10	G_SAVB_60_0,7
63	6,0	2,53	7	21	10	G_SAVB_63_0,7
75	6,0	2,80	7	21	10	G_SAVB_75_0,7
80	6,0	2,91	7	21	10	G_SAVB_80_0,7
90	6,0	9,00	5	15	10	G_SAVB_90_0,5

GUMI SAV-BÁZIS SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-30°C - +60°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű
EPDM/SBR gumikeverék

Erősítés:

Erős kereszt szövéses, szintetikus textílfonat,
beágyazott acélspirál

Külső: Fekete, EPDM/SBR gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, sima vagy textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Különböző folyékony vegyi anyagok, kemikáliák szállítására,
nyomás és vákuumterhelés (6,3MVO) mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
20	6,0	1,66	20	60	20	G_SAVSZ_20_2,0
25	6,0	1,79	20	60	20	G_SAVSZ_25_2,0
31,5	6,5	2,09	15	45	20	G_SAVSZ_31,5_1,5
35	6,5	2,44	12	36	20	G_SAVSZ_35_1,2
38	6,5	2,58	12	36	20	G_SAVSZ_38_1,2
40	6,5	2,69	12	36	20	G_SAVSZ_40_1,2
45	6,5	2,87	10	30	20	G_SAVSZ_45_1,0
50	6,5	3,05	10	30	20	G_SAVSZ_50_1,0
60	7,5	3,73	7	21	10	G_SAVSZ_60_0,7

GUMI VEGYIPARI TÖMLŐ

Szín:

Fehér / Kék

Hőmérséklet:

-20°C - +100°C

Tulajdonság:

Belső: Fehér, sima felületű
kereszttekötésű polietilén (UHMWPE)

Erősítés:

Kétrétegű, keresztszövéses textífonat,
beágyazott acélspirál és antistatikus rézsál

Külső: Kék, EPDM, időjárás, kopás és ózonálló

Felhasználható:

Különböző vegyi folyadékok szállítására (nyomás alatt ill. vákuumterhelés -9MVO - mellett is)
(sav, lúg, alkohol, szerves vegyületek, petróleumszármazékok, olaj...)

Gyógyszeripari folyadékok, víz / ivóvíz szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
19	6,0	0,77	10	30	60	G_VEGY_19_1
25	6,0	0,98	10	30	60	G_VEGY_25_1
32	6,0	1,19	10	30	60	G_VEGY_32_1
38	6,3	1,62	10	30	60	G_VEGY_38_1
50	6,5	1,98	10	30	60	G_VEGY_51_1
75	7,5	3,16	10	30	60	G_VEGY_75_1

GUMI VEGYSZER TÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-35°C - +100°C-ig

Tulajdonság:

Belső: Fekete, sima felületű

UPE gumikeverék

Erősítés:

Erős keresztzövéses, szintetikus textílfonat,

Külső: Fekete, EPDM gumikeverék, kopás-,
időjárásálló, textílienymatos kivitelben

Felhasználható:

Festékek valamint azok oldószereinek, különböző vegyszerek,
vegyi anyagok (sav, lúg) szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repedési nyomás	Tekercshossz	Cikkszám
mm	mm	kg / fm	bar	bar	fm	
6	3,5	0,12	18	54	40	G_VSZ_6_1,8
8	3,5	0,14	18	54	40	G_VSZ_8_1,8
10	3,5	0,17	18	54	40	G_VSZ_10_1,8
13	3,5	0,21	18	54	40	G_VSZ_13_1,8
16	3,5	0,24	18	54	40	G_VSZ_16_1,8
19	5,0	0,41	18	54	40	G_VSZ_19_1,8
25	5,0	0,52	18	54	40	G_VSZ_25_1,8
32	6,0	0,75	18	54	40	G_VSZ_32_1,8
38	6,0	1,20	18	54	40	G_VSZ_38_1,8
50	7,5	1,85	10	30	40	G_VSZ_50_1,0

SZILIKON GUMITÖMLŐ



Szín:

Átlátszó (piros, barna, kék, sárga, zöld)
Szöveterősítéssel - átlátszó vagy piros

Hőmérséklet:

-55°C +200°C-ig / +315°C-ig


Tulajdonság:

Rugalmas / Hajlékony
Erősítés nélküli vagy
szöveterősítéses kivitel
Élelmiszerminőségű
Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Különböző (élelmiszeripari) folyadékok,
gázok szállítására

Rendelésre acélspirállal erősített szívótömlő is szállítható

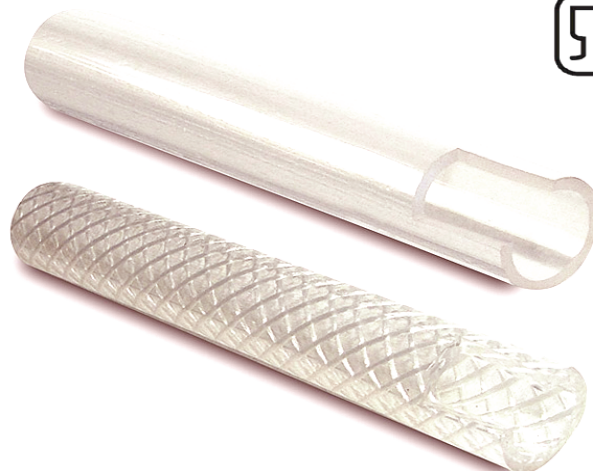

Belső átmérő	Külső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Cikkszám
mm	mm	mm	g / fm	
2	4	1,0	18	SZ_TOML_2_4
3	5	1,0	25	SZ_TOML_3_5
3	6	1,5	35	SZ_TOML_3_6
4	6	1,0	39	SZ_TOML_4_6
4	7	1,5	51	SZ_TOML_4_7
5	7	1,0	48	SZ_TOML_5_7
6	8	1,0	53	SZ_TOML_6_8
6	9	1,5	60	SZ_TOML_6_9
8	10	1,0	63	SZ_TOML_8_10
8	12	2,0	66	SZ_TOML_8_12
8	14	3,0	69	SZ_TOML_8_14
10	14	2,0	68	SZ_TOML_10_14
10	15	2,5	73	SZ_TOML_10_15
12	14	1,0	87	SZ_TOML_12_14
12	16	2,0	98	SZ_TOML_12_16
15	19	2,0	110	SZ_TOML_15_19
15	21	3,0	140	SZ_TOML_15_21
18	24	3,0	260	SZ_TOML_18_24
26	32	3,0	320	SZ_TOML_26_32
30	38	4,0	450	SZ_TOML_30_38
32	45	6,5	480	SZ_TOML_32_45
Szöveterősítéssel ellátott kivitel:				
5	12,6	3,8	62	SZ_SZE_5_13
6,3	13,2	3,5	75	SZ_SZE_6_13
8	15,0	3,5	80	SZ_SZE_8_15
10	16,0	3,0	85	SZ_SZE_10_16
12,7	20,3	3,8	108	SZ_SZE_13_20
15,8	24,5	4,4	160	SZ_SZE_16_25
19	27,9	4,5	285	SZ_SZE_19_28
22	31,3	4,5	305	SZ_SZE_22_31
25	34,5	4,5	315	SZ_SZE_25_34
32	40,8	4,5	460	SZ_SZE_32_41