

AGROAZIS

ERQ



GRAPELINER

5000 széria



A tökéletes szüret



Az ERO Grapelin 5000 DEUTZ® motorokkal van szerelve, amelyek megfelelnek a Stage 5 Európai Uniós normáknak. Ez azt jelenti, hogy ez a szőlőkombajn a piacon található legalacsonyabb károsanyag kibocsátással rendelkezik a kategóriájában.



Alapfelszereltség:

- tágas, rezgéscsillapított kényelmes kabin légkondicionálóval, USB csatlakozóval ellátott rádió/CD lejátszóval, Bluetooth kihangosítóval, légrugós ülésel, elektromosan állítható fűtött külső tükrökkel és bőséges tárolóhelykínálattal és elektromos hűtőtáskával
- gazdaságos 6-hengeres motor (DEUTZ®), vízhűtéses, 129 kW/175 LE, Stage 5;
- Twin-Lock™ hajtásrendszer segíti a stabilitást és növeli a biztonságot nehéz terepen is
- 5 szabadon állítható szüretelőprogram és 1 átmosóprogram
- 3 fokozatban állítható rázáserősség
- a verőlécek közötti távolság hidraulikusan állítható a vezetőülésből
- ultrahangos-magasság kijelző memória funkcióval
- dőlésszög-kijelzés százalékos formában
- sebességszabályozó berendezés az egyenletes haladási sebesség és munkaminőség érdekében
- 2,200 liter kapacitású oldalra ürítő szőlőtartály (2,600 l vagy 3,000 l opció)

Az opciókért lapozzon a 20-21. oldalra

Magas teljesítmény - szőlőültetvényben, vonuláskor



Az ERO Grapeline 5000 kiváló teljesítményű szüretelést biztosít nagy területeken. A motor és a szőlőtartály elhelyezkedéséből adódóan alacsony tömegközépponttal rendelkezik, aminek köszönhetően a nehezen megközelíthető meredek helyeken is gond nélkül képes elvégezni a szüretelést.



20 / 25 km/h sebesség (választható)



Automata kormányzás (opció): a vezető minden figyelmét a szüretelési folyamatra fordíthatja.



A vezető jó rálátással rendelkezik az oldalirányú ürítésre. Mivel csak egy tartályt kell üríteni, jelentős az időmegtakarítás.

Bevált technológia | legújabb kivitel | új funkciók




Az ERO Grapeline 5000 egyedi tisztítórendszere a keresztáramú fúvóval kiegészítve a levelek akár 70%-át képes eltávolítani mielőtt azok a szállítószalaggal érintkeznének. Ez lehetővé teszi az alsó szívóventilátor alacsonyabb fordulatszámú működését, ami alacsonyabb lé- és gyümölcsvesztést jelent.



A szőlőszállító csatornák további két lamellával vannak ellátva a veszteség minimalizálása érdekében.



Egyoldali szállítószalag, keresztirányú légáram és mindkét oldalon állítható szögű termésfelfogó biztosítja a leszüretelt szőlő optimális áramlását.

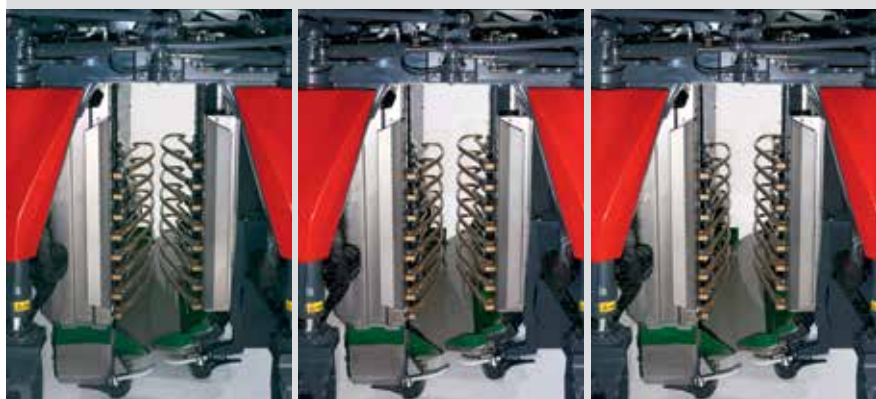

Rázószerkezet - a verőlécek közötti tér állíthatósága és a gyorskioldó lehetővé teszi további verőlécek felhelyezését a szőlőültetvényben is, szerszámok nélkül.

Mintha kézzel szedték volna



- Egyenletes rázásamplitúdóval és rázásfrekvenciával üzemelő szüretelőfej - rendkívül tiszta szüretelés a lehető legalacsonyabb rezgéssel.
- Az egyoldali szállítószalagos felépítésnek köszönhetően kevesebb a mozgó alkatrész és egyszerűbb, olcsóbb a karbantartás.
- Az összes karbantartási pont gyorsan és könnyedén elérhető.



A ventilátor elektromos kiemelésének köszönhetően könnyedén el lehet végezni a tisztítást.



Rugalmas borítással ellátott alsó szívóventilátor.

Kimagaslóan tiszta szüret



- A műanyag dobbal ellátott bogyzó hatékonyan juttatja át a szőlőszemeket a kereszt-szállítószalagról a szőlőtartályba
- Kevesebb szennyeződés (alacsonyabb lemosási idő)
- Csúszásmentes padlózat
- Tisztítókéssel szerelt kereszt-szállítószalag a legtisztább szüretért
- Vezetőülérsől állíthatóak a válogatóasztal görgői közötti távolságok



A vezetőnek jó rálátása van a bogyózóra és a válogató asztalra a fülkéből, így bármilyen szükséges beavatkozást azonnal el tud végezni.



Csökkentett lemosási idő a használaton kívüli bogyózó fedelének lecsukása által.

A VITlselect rendszer: csak szőlő kerül a tartályba



A VITlselect szőlőválogató rendszer egy automata dobforgásiránykapcsolóval kapható. Ennek köszönhetően egyenletesebben oszlik el a válogatóasztalon leszedett szőlő, különösen a meredek lejtőkön. A válogatóasztal görgői a fülkéből állíthatóak a szőlőszemek méretének megfelelően, ami növeli a szüret minőségét. A rendszer tömítésekkel van ellátva a tisztítás megkönnyítése érdekében.

A sima felületű, tisztítórendszerrel szerelt kereszt-szállítószalag biztosítja, hogy csak tisztán szedett szőlő jusson a szőlőtartályba. A felső szívóventilátor lerövidített kivezető csatornája könnyedén tisztítható.



A görgők távolsága hidraulikusan állítható a fülkéből.



A bogyózó dobja lejtéstől függő forgásirány-változtatással van felszerelve a válogatóasztalon történő jó szőlőeloszlás érdekében.



Az ERO kombájnnal szüretelt szőlő minősége vetekszik a kézzel szedett szőlő minőségével.

Első osztályú fülke

A 10.4"-os színes érintőképernyőn nyomon követhetők a legfontosabb paraméterek



A fülke üvegpadlózatának köszönhetően kiváló rálátást kapunk a szőlősorra.

A fülke tökéletes kilátást biztosít minden irányba és olyan felszereltségekkel rendelkezik, mint az automata klíma, sötétített üvegek és USB csatlakozó. A beépített elektromos hűtő és a könnyen tisztítható műbőr felületek még nagyobb kényelmet biztosítanak.

A több mint 3 m³-es belső térfogattal rendelkező fülke a legnagyobb a piacon található szőlőszüretelő kombájnok között.



Kényelmes jostick és kartámasz




Vezérlőelemek a kabin tetejébe építve



Napellenzők

Nagy méretű tárolórekesz és elektromos hűtőtáska

- Pneumatikus rugózású ülés
- Alacsony zaj és a lehető legalacsonyabb rezgés
- Kamerarendszer előre és hátra tekintő kamerával

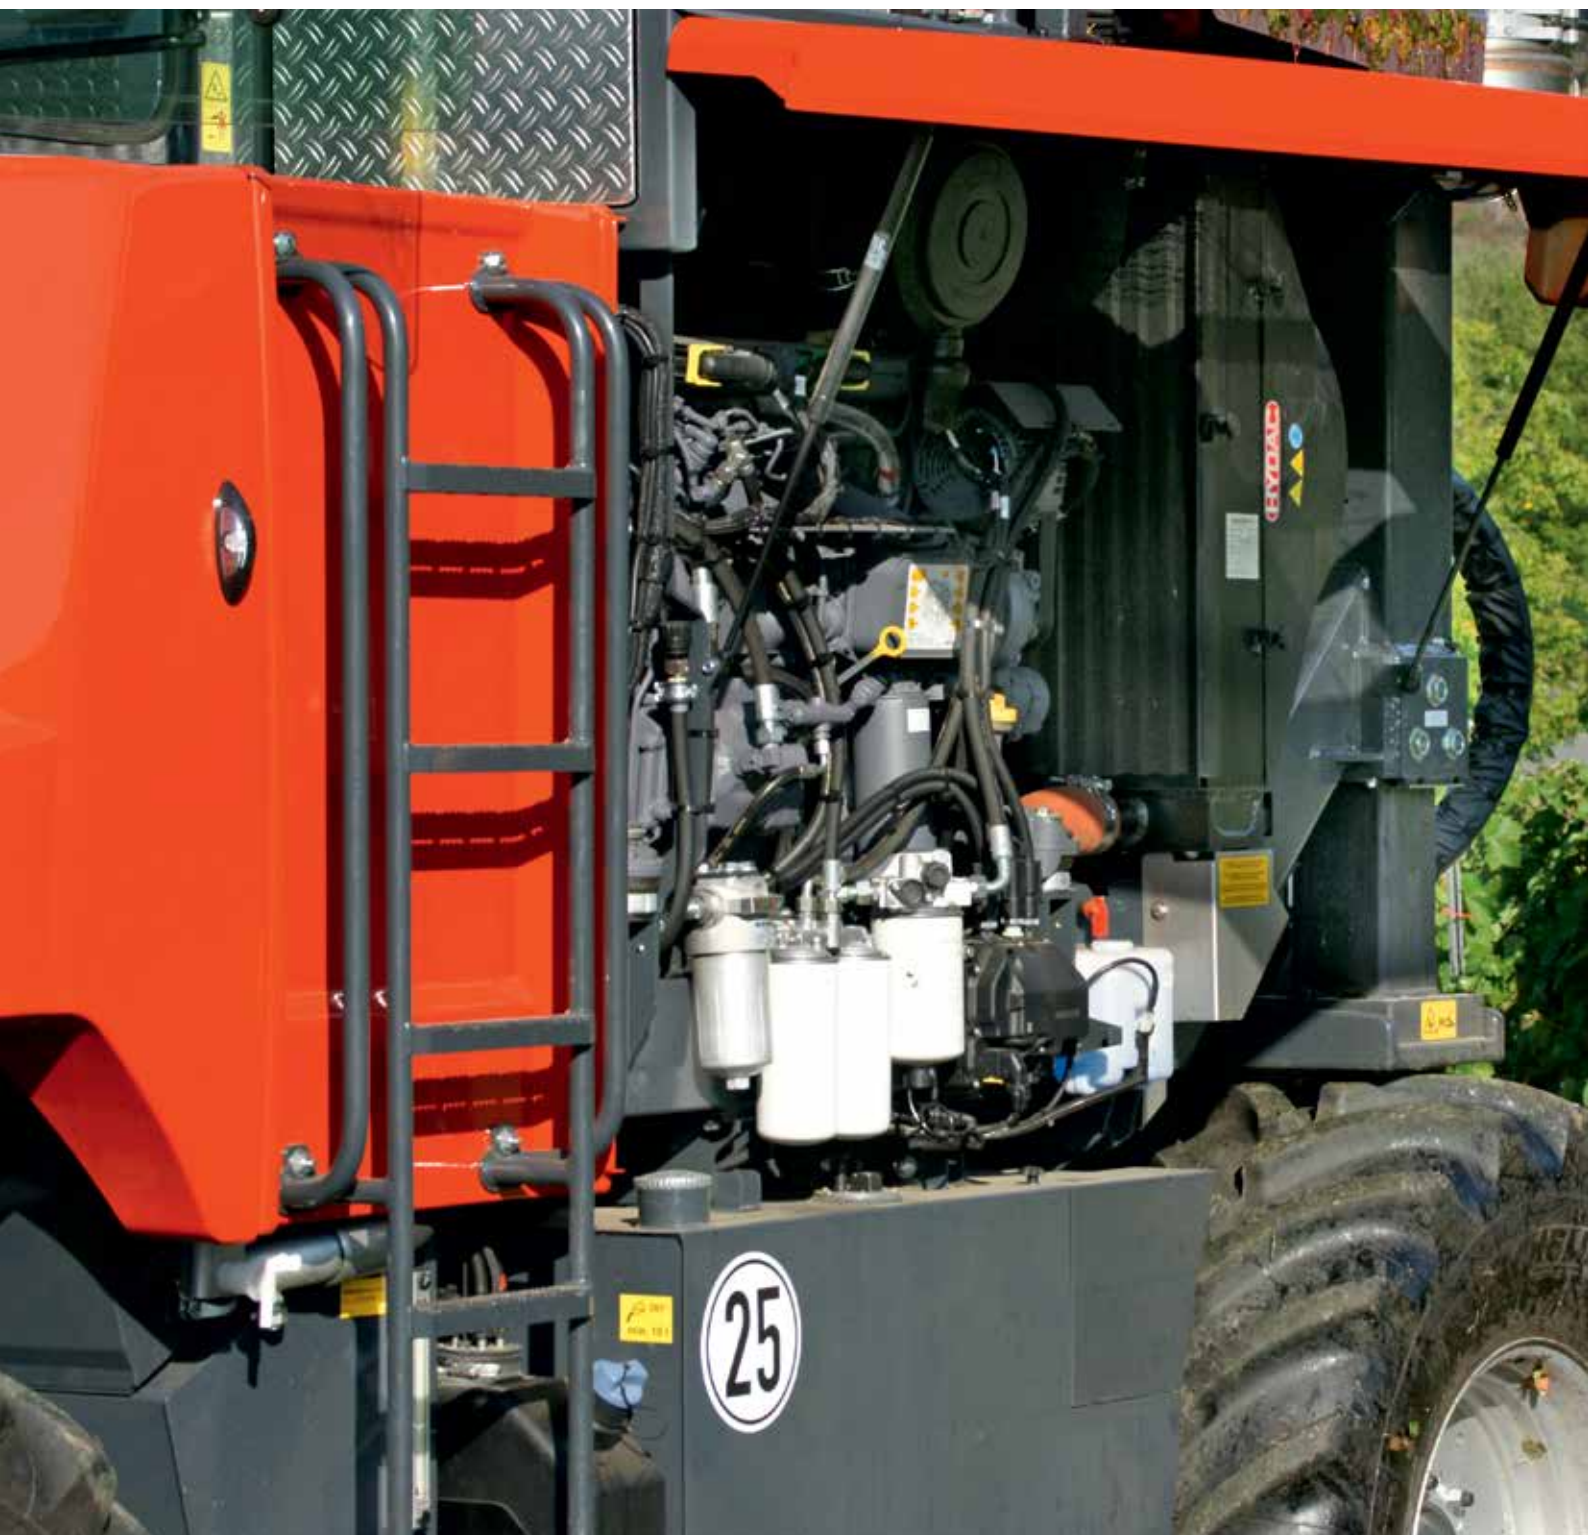

A motor könnyedén hozzáférhető karbantartás céljából.



A könnyű terelőgumik (balra) egyszerűen és gyorsan levehetőek karbantartás és tisztítás céljából.



A szállítószalag alatt található görgőtálca könnyedén kihúzható, karbantartható és takarítható.



Egyszerű napi ellenőrzések

Főbb tulajdonságok

A központi fülke optimális rálátást biztosít az első kerekre és a szüretelőfej sorra történő ráállására.

Az oldalra, az első és hátsó tengely közé felszerelt szőlőtartály nagyban megkönnyíti az emelkedőkön való munkavégzést

A gyorsan üríthető szőlőtartály három méretben elérhető: 2,200 l (alapfelszereltség), 2600 l és 3000 l. A vezető jó látást kap az ürítésre, akkor is, ha kisméretű fogadógaratba kerül kiürítésre a szőlő.

A felfüggesztés 75 cm-ig fokozatmentesen emelhető. A lejtő kiegyenlítés szintén 75 cm.

A nagy tengelytáv (3,25 m) és az alacsony tömegközéppont zökkenőmentes futást és magassfokú stabilitást biztosít.

Nagyméretű oldalsó tároló-rekesz ami alapfelszereltségként tartalmazza a poroltót. Emellett elegendő helyet biztosít a szerszámoknak és tartalék verőléceknek.

Három ponton történő tisztítás keresztirányú légárammal, alsó szívóventilátorral és egy további szívóventilátorral a felső részen a tökéletes szüret elérése érdekében.

A 90°-os kormányszögnek köszönhetően kis fordulókör érhető el.

15 munkalámpa (opcionálisan LED) az alapfelszereltség része, ami biztosítja a megfelelő látási viszonyokat éjszaka is.

Behajtható, elektromosan állítható és fűthető tükrök, széleslátószögű tükörrel kiegészítve



A körbeüvegezett fülke a lehető legjobb kilátást biztosítja.



Elektromos vezérlésű EMR® motor (DEUTZ®), 129 kW/175 LE, 6 hengeres, 6057 cm³, Stage 5.



A szűretelő rendszer egy oldalon van kialakítva, ami nagyban lecsökkenti a tisztítási időt.


A Twin-Lock™ hajtásrendszer segíti a stabilitást és növeli a biztonságot nehéz terepen is. Az automata első differenciálzár folyamatos négyke-rék-meghajtást biztosít.

Felszereltség és opciók ERO-Grapeliner 5000

Felszereltség		Típus	5150	5175	5175X VITiselect
Rezgéscsillapított komfort kabin légkondicionálással, USB csatlakozással ellátott rádió/CD lejátszóval, Bluetooth kihangosítóval, légrugós üléssel, elektromosan állítható fűtött külső tükrökkel és bőséges tárolóhelykínálattal és elektromos hűtőtáskával			✓	✓	✓
Háromszakaszos levéeltávolítás			✓	✓	✓
Minden szüretelőegység érzékelős megfigyelése			✓	✓	✓
Állítható termésfelfogó gumis csapágyazással, cserélhető műanyag ütközővel			✓	✓	✓
Eltávolítható műanyag elem a fő szállítószalag tisztításához			✓	✓	✓
Elektromos szabályozású EMR® motor (DEUTZ®), 6 hengeres, 6057 cm³, stage 5 (kW HP)			105 143	129 175	129 175
20 / 25 km/h közúti sebesség (választható)			✓	✓	✓
LED munkalámpák			○	○	○
Négykerékfék			✓	✓	✓
Differenciálzár			○	○	○
Biztonsági horgonyok meredek terepen történő vészhelyzeti használatához			○	○	○
Automata kormányzás			○	○	○
Oszlopvezető betonoszlopokhoz			○	○	○
Automata betonoszlop-érzékelő rázásmegszakítóval			○	○	○
A rázószervezet 3 fokozatú manuális amplitúdóállítása			✓	✓	✓
Verőlécek közötti tér hidraulikus állítása			✓	✓	✓
Gyorscsatlakozós verőléctartó pánt			○	○	○
Ultrahangos magasságjelzés memóriafunkcióval (magasság cm-ben)			✓	✓	✓
Sebességtartó automatika			✓	✓	✓
Kétkamerás kamerarendszer			✓	✓	✓
Központi zsírzórendszer szivattyú nélkül			✓	✓	✓
Automata központi zsírzórendszer szivattyúval ellátva			○	○	○
Elektromosan kiemelhető hátsó ventilátor			○	○	○
Mágneses biztonsági rendszer a fémalkatrészek eltávolítására			○	○	○
2,200 literes szőlőtartály 1,5 méternél nagyobb sortávba			✓	✓	✓
2,600 literes szőlőtartály 1,7 méternél nagyobb sortávba			○	○	○
3,000 literes szőlőtartály 1,9 méternél nagyobb sortávba			○	○	○
Tartályosztó			○	○	○
Tartályperemszűkítő (1,6 méterre)			○	○	○
Tartályperemszűkítő (0,85 méterre)			○	○	○
Átrakószalag 1500 literes szőlőtartállyal			○	○	○
Bogyózó műanyag dobbal (Ø 24 mm nyílások), állítható sebességű dob és rotor, elektromosan kitolható takarításkor, hidraulikusan állítható dőlésszög automata lejtőkiegyenlítővel, dőlésszögtől függő forgásirány-változtatás			○	○	✓
Rozsdamentes acél dob a bogyózóhoz (nyílások: 1/3 25x35 mm, 2/3 25x25 mm)			—	○	—
VITiselect: Válogató asztal, max. 20%-os emelkedőig, hidraulikusan állítható görgők közötti távolsággal			○	○	✓
Automata bogyózó dob forgásirány változtatás a max 30%-os lejtőkön történő alkalmazáshoz			○	○	○
Abroncsok	1 - Elöl: Michelin XM108 420/65 R24, Hátul: Michelin Agribib 16.9 R24 (max. 20 km/h)		✓	✓	✓
	2 - Elöl: Continental 405/70 R24, Rear: Michelin XMCL 440/80 R24		○	○	○
	3 - Elöl: Michelin XMCL 340/80 R20, Rear: Michelin XMCL 400/70 R24		○	○	○
	4 - Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Rear: Radial Alliance 480/65 R28		○	○	○
	5 - Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Rear: Michelin Multibib 540/65 R24		○	○	○
	6 - Elöl: Michelin Multibib 440/65 R24, Rear: Trelleborg 600/55-26,5		○	○	○

Műszaki adatok ERO-Grapeliner 5000

Fülkeelektronika feszültsége	12 V		
Akkumulátor	12 V / 170 Ah		
Maximális lejtéskiegyenlítés	75 cm / 36 %		
Üzemanyag-tartály kapacitása	340 l		
Hidraulikaolaj mennyisége	105 l		
Maximális kormányzási szög	90°		
Legkisebb fordulási kör	4,20 m		
Tengelytáv	3,25 m		
Tartályperem hossza	1,80 m		
Szőlőtartály maximális ürítési magassága	grape bin 2.200 l	grape bin 2.600 l	grape bin 3.000 l
	2,80 m	2,80 m	2,90 m
Verőlécek száma	standard: 14 (2 X 7)		maximum: 22 (2 X 11)
Maximális rázótér	1,55 m		
Szüretelőfej belső magassága	1,90 m		
Minimális átgárás	2,05 m		
Maximális átgárás	2,80 m		
Pikkelyes termésfelfogó hossza	2,80 m		
Pikkelyek száma	28 left + 27 right		
Pikkelyes termésfelfogó szélessége	38 cm		
Minimális szüretelési magasság	15 cm		
Szállítószalag szélessége	33 cm		
Súly	Bogyózó nélkül		Bogyózóval
Súly üresen	8.970 kg		9.500 kg
Első tengely	3.588 kg / 40 %		3.800 kg / 40 %
Hátsó tengely	5.382 kg / 60 %		5.700 kg / 60 %
Méret	2,200 l szőlőtartály	2,600 l szőlőtartály	3.000 l szőlőtartály
A - Minimális magsság fülkével, leengedett helyzetben	3,82 m	3,82 m	3,82 m
B - Teljes hossz	4,50 m	4,50 m	4,50 m
C - Szélesség a szőmőtartály magasságában	2,55 m	2,75 m	2,93 m
D - A gép középvonalától a szőlőtartály oldaláig mért szélesség	1,28 m	1,50 m	1,66 m
Abronszopciók	Szélesség	Nyomtáv, első	Nyomtáv, hátsó
E - Abronszopció 1	2,55 m	2,01 m	2,09 m
E - Abronszopció 2	2,54 m	2,01 m	2,06 m
E - Abronszopció 3	2,46 m	2,00 m	2,05 m
E - Abronszopció 4	2,63 m	2,06 m	2,11 m
E - Abronszopció 5	2,69 m	2,06 m	2,15 m
E - Abronszopció 6	2,85 m	2,06 m	2,21 m

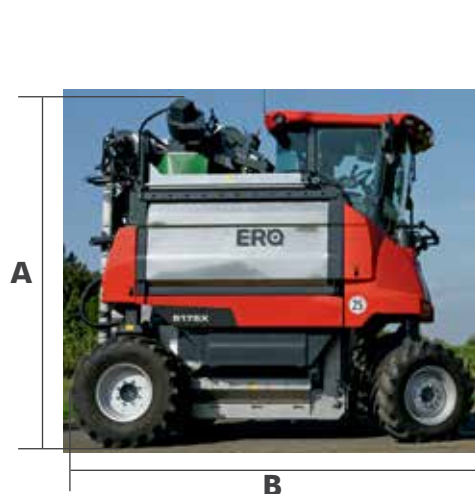





Kereskedőpartnerünk:

AGROAZIS

6782 Mórahalom, Szegedi út 108.

Tel.: +36 62 280 926

E-mail: info@agroazis.hu

www.agroazis.hu

ERO

ERO GmbH

Am ERO-Werk

55469 Simmern

Deutschland

Tel.: +49 6761-9440-0

Fax: +49 6761-9440-1099

mail@ero.eu

www.ero.eu

09/2019-FZ00996 | www.Weirich-PR.de



A megadott adatok és illusztrációk tájékoztató jellegűek. Az ábrák opcionális felszereléseket tartalmazhatnak, melyek nem az alappfelszereltség részei.

A technikai és tervezési módosítások jogát fenntartjuk.

A felszerelések és opciók országok szerint eltérhetnek.

Kérjük érdeklődjön a helyileg illetékes értékesítőnél.



Fotók: www.gauls-die-fotografen.com | www.petra-stuening.de | www.weirich-pr.de