

«GIMBRE»

CONSTRUCTEUR MATÉRIEL VITICOLE



Constructeur français depuis 1946,
GIMBRE est présent sur tout le territoire grâce
à son réseau de concessionnaires distributeurs.
Toute son équipe est mobilisée pour satisfaire
les viticulteurs les plus exigeants.

DEPUIS
+ 70 ans

De la **tonte** et du **rognage**
au **transport** de **vendange**,
GIMBRE, grâce à son **bureau**
d'études, développe une **gamme**
étendue de matériel robuste,
fiable et de **qualité** :

» LES REMORQUES

À RIDELLES

polyvalentes et adaptables

MONOCOQUES ÉTANCHES

élévatrices ou non, en acier ou inox

TECHNIQUES

sortie directe, bec fond mobile,
pompe à ogive...

» LES TONDEUSES ET BROyeurs

de 50 cm à 4 m de travail, adaptés
à toutes les spécificités du vignoble

» LES ROGNEUSES

combinables avec la tonte



Retrouvez
toute la gamme sur
www.gimbre.com

ou contactez-nous :
T/ 05 56 63 30 09
info@gimbre.com

2 route Jean Redon
33490 St Pierre d'Aurillac

www.fcm-graphic.fr

«GIMBRE»

CONSTRUCTEUR MATÉRIEL VITICOLE



BENNES POMPE À OGIVE





BENNES POMPE À OGIVE



« Une tradition de qualité »



BPO 60S

Options bavette inclinée inox
et garde boue

BPO 45

Option couvercle hydraulique acier



BPO 80S


Options couvercle hydraulique
inox et plateforme latérale

BPO 80S

Option couvercle hydraulique inox


ÉQUIPEMENT STANDARD

- » Pompe **GIMBRE** tout INOX avec vis INOX Ø300 mm
- » Cloche anti-bélier INOX
- » Entraînement par moto-réducteur électrique avec limiteur de couple
- » Coffret de commande avec Marche / Arrêt / Inversion
- » Flèche à ressort sur **BPO 70S - 80S**
- » Freinage hydraulique
- » Plateforme accès sortie pompe
- » Eclairage fixe et protégé

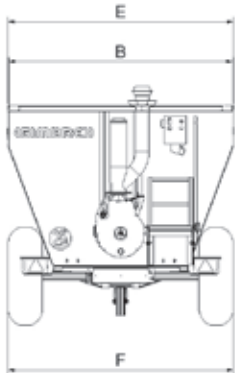

OPTIONS

- » Mise en route par télécommande
- » Caisson de stockage inox
- » Bavettes inclinées
- » Pneus routiers
- » Couvercle hydraulique acier ou inox ouverture droite et gauche
- » Flèche à ressort sur **BPO 50 - 55 - 60**
- » Demi bavette avant et arrière acier ou inox
- » Bâche, arceaux, crochets
- » Garde boue

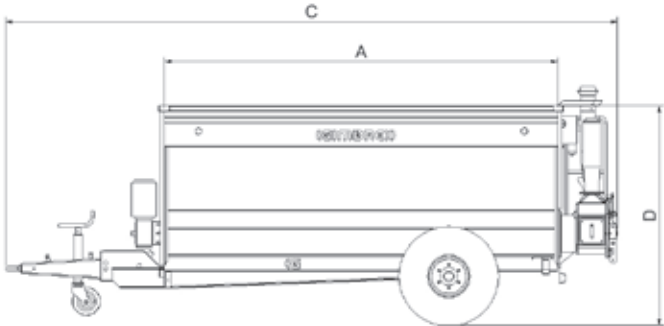

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	BPO 35	BPO 40	BPO 45	BPO 50	BPO 55	BPO 60	BPO 70S	BPO 80S
Charge utile	3500 kg	4000 kg	4500 kg	5000 kg	5500 kg	6000 kg	7000 kg	8000 kg
Longueur intérieure caisse (A)	3 m	3 m	3 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m	4 m	4 m
Largeur intérieure caisse (B)	1,80 m	1,80 m	1,80 m	2 m	2 m	2 m	2,30 m	2,30 m
Longueur totale (C)	4,95 m	4,95 m	4,95 m	5,45 m	5,45 m	5,45 m	6,10 m	6,10 m
Hauteur chargement (D)	1,65 m	1,75 m	1,85 m	1,80 m	1,90 m	1,97 m	2,20 m	2,30 m
Largeur hors tout (E)	1,90 m	1,90 m	1,90 m	2,05 m	2,05 m	2 m	2,32 m	2,32 m
Extérieur roues (avec monte d'origine) (F)	1,90 m	1,90 m	1,90 m	1,90 m	2,05 m	2 m	2,32 m	2,32 m
Volume	35 HL	40 HL	45 HL	50 HL	55 HL	60 HL	70 HL	80 HL
Pneumatiques	11,5/80-15,3 - 14 plis	11,5/80-15,3 - 14 plis	11,5/80-15,3 - 14 plis	11,5/80-15,3 - 14 plis	12,5/80-15,3 - 14 plis	12,5/80-15,3 - 14 plis	385/65 R22,5	385/65 R22,5
Poids à vide	1080 kg	1100 kg	1140 kg	1300 kg	1320 kg	1380 kg	2880 kg	3040 kg