

HŐÁLLÓ ELSZÍVÓ CSIGATÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

-40°C +125°C

Alapanyag:


Santoprene,
beágyazott acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas
Kopásálló és oldószerálló

Felhasználható:

Magas és alacsony hőmérsékletű levegő-,
por-, gőzök-, (vegyi)gázok szállítására

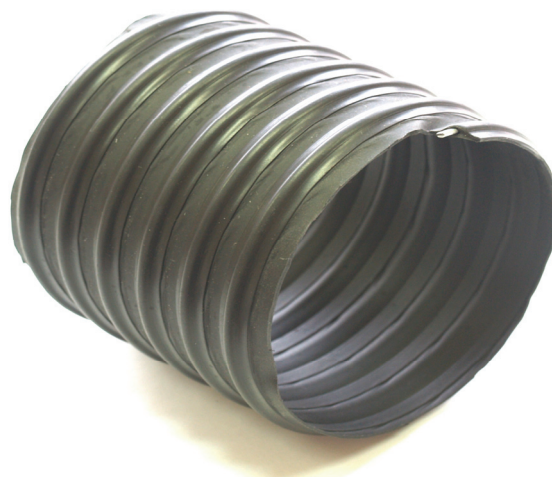

Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	m/ H ₂ O	
40	42,8	165	40	2,0	HOA_040
45	47,8	185	45	2,0	HOA_045
50	52,8	210	50	2,0	HOA_050
60	62,8	235	60	1,7	HOA_060
63	67,8	255	65	1,7	HOA_065
70	72,8	280	70	1,7	HOA_070
75	77,8	290	75	1,7	HOA_075
80	83,2	340	80	1,6	HOA_080
90	93,2	380	90	1,6	HOA_090
100	104,2	540	100	1,3	HOA_100
110	114,2	610	110	1,2	HOA_110
120	124,5	670	120	1,0	HOA_120
125	129,0	690	125	1,0	HOA_125
130	134,2	790	130	0,8	HOA_130
140	144,2	850	140	0,8	HOA_140
150	156,0	940	150	0,8	HOA_150
160	166,0	1050	160	0,7	HOA_160
180	186,0	1090	180	0,5	HOA_180
200	206,0	1120	220	0,4	HOA_200
250	256,0	1390	280	0,4	HOA_250
300	306,0	1670	340	0,3	HOA_300
350	356,0	1950	390	0,3	HOA_350
400	406,0	2220	450	0,3	HOA_400

HARMONIKUS ELSZÍVÓTÖMLŐ

Szín:

Szürke

Hőmérséklet:

-20°C +100°C

Alapanyag:

Speciális, textilerősítéses, rétegelt PVC
beágyazott acélspirál erősítés

Tulajdonság:

Flexibilis és rugalmas
Hosszirányban 8:1 arányban
összecsukható

Felhasználható:

Alacsony és magas hőmérsékletű levegő, por szállítására

Kiszerezés:

10fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajlítási sugár	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	
40	46	110	20	HE_040
51	57	120	25	HE_051
60	66	140	30	HE_060
70	76	160	35	HE_070
76	82	175	40	HE_076
80	86	195	45	HE_080
90	96	200	45	HE_090
102	108	240	50	HE_102
110	116	270	55	HE_110
120	126	295	60	HE_120
127	133	315	64	HE_127
130	136	325	65	HE_130
140	146	350	70	HE_140
152	158	370	75	HE_152
160	166	440	80	HE_160
180	186	535	90	HE_180
203	209	600	100	HE_203
228	234	660	115	HE_228
254	260	790	125	HE_254
279	285	880	140	HE_279
305	311	950	150	HE_305
356	362	1110	175	HE_356
406	412	1280	200	HE_406

SZILIKON ELSZÍVÓTÖMLŐ

Szín:

Piros

Hőmérséklet:

-70°C +270°C (rövid ideig +300°C)

Alapanyag:

Rétegelt üvegszál, szilikon
beágyazott acélspirál erősítés

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas

Felhasználható:

Alacsony és magas hőmérsékletű levegő szállítására
nyomás és vákuumterhelés mellett

Kiszerezés:

4fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	m/ H ₂ O	
19	22	110	3,0	7,3	SZ_ELSZ_19
22	25	170	3,0	7,2	SZ_ELSZ_22
25	30	190	2,8	7,1	SZ_ELSZ_25
32	36	280	2,7	6,5	SZ_ELSZ_32
38	43	310	2,6	6,0	SZ_ELSZ_38
44	49	320	2,6	5,8	SZ_ELSZ_44
51	56	360	2,6	5,2	SZ_ELSZ_51
57	62	430	2,5	4,8	SZ_ELSZ_57
63	68	490	2,4	4,6	SZ_ELSZ_63
70	75	540	2,1	4,4	SZ_ELSZ_70
76	81	580	2,1	4,3	SZ_ELSZ_76
80	85	610	2,1	4,2	SZ_ELSZ_80
83	88	630	2,1	4,1	SZ_ELSZ_83
89	94	690	2,0	4,0	SZ_ELSZ_89
95	100	730	1,9	3,7	SZ_ELSZ_95
102	107	770	1,9	3,5	SZ_ELSZ_102
108	114	810	1,8	3,3	SZ_ELSZ_108
114	120	850	1,5	3,0	SZ_ELSZ_114
121	127	890	1,5	2,4	SZ_ELSZ_121
127	133	930	1,4	2,3	SZ_ELSZ_127
140	146	1000	1,3	2,0	SZ_ELSZ_140
152	158	1200	1,2	1,7	SZ_ELSZ_152
178	184	1430	1,0	1,2	SZ_ELSZ_178
203	209	1650	0,7	0,9	SZ_ELSZ_203
254	260	2090	0,5	0,7	SZ_ELSZ_254
305	311	2610	0,5	0,7	SZ_ELSZ_305

THERMO TÖMLŐ

Szín:

Ezüst

Hőmérséklet:

-60°C +900°C (rövid ideig +1100°C)

Alapanyag:

Többrétegű speciális üvegszövet,
Külső VA acélspirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Flexibilis és rugalmas

Felhasználható:

Kiemelkedően magas és alacsony hőmérsékletű levegő-,
por-, gőzök-, gázok szállítására nyomás vagy vákuumterhelés mellett

Kiszerezés:

3 illetve 6fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	m/ H ₂ O	
100	114	280	0,130	1,80	EH_100
110	124	305	0,120	1,60	EH_110
120	134	331	0,115	1,40	EH_120
125	139	343	0,110	1,20	EH_125
130	144	356	0,105	1,10	EH_130
140	154	382	0,100	0,90	EH_140
150	164	307	0,070	0,75	EH_150
160	174	327	0,065	0,70	EH_160
170	184	346	0,065	0,65	EH_170
180	194	365	0,060	0,55	EH_180
230	214	403	0,060	0,45	EH_230
225	239	451	0,055	0,40	EH_225
250	264	499	0,040	0,35	EH_250
275	289	547	0,040	0,30	EH_275
300	314	595	0,035	0,25	EH_300
315	329	615	0,035	0,20	EH_315
325	339	655	0,030	0,15	EH_325
350	364	691	0,025	0,15	EH_350
400	414	787	0,025	0,10	EH_400
450	464	883	0,020	0,10	EH_450
500	514	979	0,020	0,10	EH_500
600	614	1172	0,015	0,05	EH_600
700	714	1364	0,010	0,05	EH_700
800	815	1556	0,010	0,05	EH_800
900	914	1748	0,010	0,02	EH_900
1000	1014	1940	0,010	0,01	EH_1000

KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓTÖMLŐ

Szín:

Fekete

Hőmérséklet:

+200°C-ig

Alapanyag:

EPDM/PP, rétegelt üvegszál,
anyagából kialakított speciális spirállal

Tulajdonság:

Sima belső felület

Lépésálló, könnyű szerkezetű

Felhasználható:

Kipufogógázok-, magas hőmérsékletű
levegő elszívására



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	mm	g/m	m/ H ₂ O	
51	68	420	4,0	KIPUF_51
63	80	510	2,8	KIPUF_63
76	93	610	1,7	KIPUF_76
102	119	800	0,5	KIPUF_102
127	144	980	0,4	KIPUF_127
152	169	1160	0,3	KIPUF_152
203	217	1520	0,1	KIPUF_203

KAPCSOS FÉMTÖMLŐ

Szín:

Fémszínű

Hőmérséklet:

+600°C-ig

Alapanyag:

Acél

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis

Felhasználható:

Gépjárművek-, robbanómotorok

kipufogógázainak, forró levegő elvezetésére

Kiszerelés:

5 illetve 10fm-s tekercsekben



Belső átmérő	Külső átmérő	Tömeg	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	g/m	mm	
20	24	350	170	FÉMT_020
25	29	430	215	FÉMT_025
30	34	510	257	FÉMT_030
35	39	880	300	FÉMT_035
38	42	950	330	FÉMT_038
40	44	1000	340	FÉMT_040
42	46	1050	360	FÉMT_042
45	49	1120	380	FÉMT_045
50	54	1250	450	FÉMT_050
55	59	1350	500	FÉMT_055
60	64	1400	400	FÉMT_060
70	74	1700	440	FÉMT_070
80	84	1800	470	FÉMT_080
100	104	2250	530	FÉMT_100
110	114	2500	520	FÉMT_110
120	124	2600	610	FÉMT_120
140	144	2800	680	FÉMT_140
150	154	3100	730	FÉMT_150
160	164	3250	780	FÉMT_160
180	184	3600	870	FÉMT_180
200	204	4000	950	FÉMT_200
225	236	6180	1070	FÉMT_225
250	261	6850	1188	FÉMT_250
275	286	7520	1310	FÉMT_275
300	311	8200	1425	FÉMT_300

TEFLON TÖMLŐ

Szín:

Fehér

Hőmérséklet:

-70°C-tól +260°C-ig

Alapanyag:

Teflon + külső acélfonat


Tulajdonság:

Sima vagy hullámos belső felület

Számos vegyi anyagnak ellenáll

Magas üzemi hőmérsékleten,

nagy üzemi nyomás mellett alkalmazható

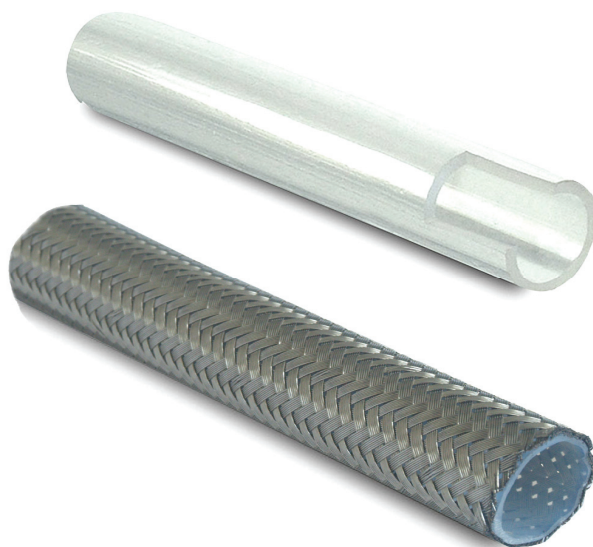

Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás	Cikkszám
mm	mm	bar	
Natúr teflontömlő			
2	4	22	TEFL_02
3	5	15	TEFL_03
4	6	12	TEFL_04
6	8	11	TEFL_06
8	10	8	TEFL_08
10	12	8	TEFL_10
12	14	7	TEFL_12
16	18	5	TEFL_16
Teflontömlő egyenes belsővel, külső acélfonattal			
5	9	260	TEFL_E_05
6	10	241	TEFL_E_06
8	12	207	TEFL_E_08
10	14	183	TEFL_E_10
12	17	161	TEFL_E_12
16	21	114	TEFL_E_16
20	25	103	TEFL_E_20
25	30	80	TEFL_E_25
Teflontömlő hullámos belsővel, külső acélfonattal			
6	10	172	TEFL_H_06
8	12	150	TEFL_H_08
10	14	138	TEFL_H_10
12	17	103	TEFL_H_12
16	21	83	TEFL_H_16
20	25	69	TEFL_H_20
25	30	46	TEFL_H_25
32	38	38	TEFL_H_32
38	44	32	TEFL_H_38
50	56	23	TEFL_H_50

PNEUMATIKAI TÖMLŐ

Szín:

Kék, Fekete, Natúr

Tulajdonság:

Poliamid, poliuretán vagy

teflon alapanyagból

Kopás - időjárásálló

Felhasználható:

Levegő és különböző ipari

gázok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Külső átmérő	Üzemi nyomás *	Cikkszám
mm	mm	bar	
2,5	4,0	31,0	PNEU_PA_2,5_4
3,0	5,0	33,0	PNEU_PA_3_5
4,0	6,0	26,0	PNEU_PA_4_6
6,0	8,0	19,0	PNEU_PA_6_8
8,0	10,0	15,0	PNEU_PA_8_10
2,5	4,0	13,0	PNEU_PU_2,5_4
3,0	5,0	14,0	PNEU_PU_3_5
4,0	6,0	12,0	PNEU_PU_4_6
5,0	8,0	10,0	PNEU_PU_5_8
6,0	8,0	9,5	PNEU_PU_6_8
6,5	10,0	10,0	PNEU_PU_6,5_10
8,0	10,0	8,0	PNEU_PU_8_10
8,0	12,0	10,0	PNEU_PU_8_12
9,0	12,0	10,0	PNEU_PU_9_12
11,0	16,0	10,0	PNEU_PU_11_16

* 20°C-on

Eltérő méreteken is rendelhető

PNEUMATIKUS SPIRÁLTÖMLŐ

Szín:

Kék

Tulajdonság:

Poliamid, Poliuretán anyagból

Kopás-, időjárásálló


Csatlakozóval vagy anélkül is szállítható

Felhasználható:

Levegő és különböző ipari

gázok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra

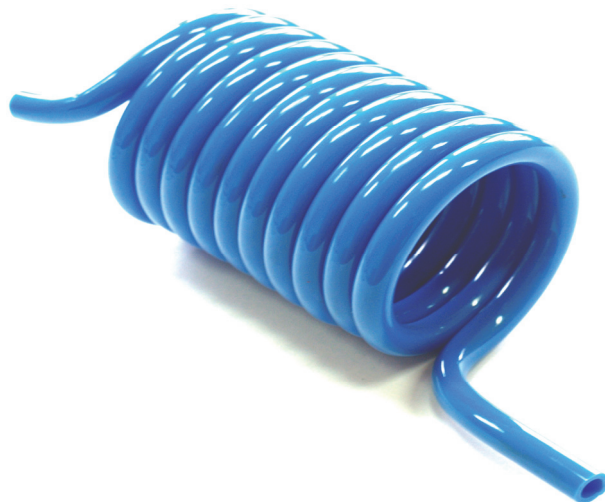

Belső átmérő	Külső átmérő	Hosszúság	Cikkszám
mm	mm	fm	
4,0	6,0	5,0	PNEU_SP_PA_4_5
6,0	8,0	5,0	PNEU_SP_PA_6_5
8,0	10,0	5,0	PNEU_SP_PA_8_5
4,0	6,0	7,5	PNEU_SP_PA_4_7,5
6,0	8,0	7,5	PNEU_SP_PA_6_7,5
8,0	10,0	7,5	PNEU_SP_PA_8_7,5
5,0	8,0	2,5	PNEU_SP_PU_5_2,5
5,0	8,0	5,0	PNEU_SP_PU_5_5
5,0	8,0	7,5	PNEU_SP_PU_5_7,5
5,0	8,0	10,0	PNEU_SP_PU_5_10
6,5	10,0	2,5	PNEU_SP_PU_6,5_2,5
6,5	10,0	5,0	PNEU_SP_PU_6,5_5
6,5	10,0	7,5	PNEU_SP_PU_6,5_7,5
6,5	10,0	10,0	PNEU_SP_PU_6,5_10
8,0	12,0	2,5	PNEU_SP_PU_8_2,5
8,0	12,0	5,0	PNEU_SP_PU_8_5
8,0	12,0	7,5	PNEU_SP_PU_8_7,5
8,0	12,0	10,0	PNEU_SP_PU_8_10
11,0	16,0	2,5	PNEU_SP_PU_11_2,5
11,0	16,0	5,0	PNEU_SP_PU_11_5
11,0	16,0	7,5	PNEU_SP_PU_11_7,5
11,0	16,0	10,0	PNEU_SP_PU_11_10