

PVC ÁTLÁTSZÓ TÖMLŐ



Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Tulajdonság:

Rugalmas / hajlékony

Betét nélküli puha pvc anyagból

Élelmiszerminőségű

Mérsékelten vegyianyag álló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,

víz / ivóvíz,-

kevésbé agresszív anyagok szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Cikkszám
mm	mm	mm	g / fm	
2	4	1,0	18	P_ATL_02
3	5	1,0	25	P_ATL_03
4	7	1,5	35	P_ATL_04
5	8	1,5	35	P_ATL_05
6	9	1,3	40	P_ATL_06
8	9	1,3	50	P_ATL_08
10	13	1,3	60	P_ATL_10
12,7	16	1,5	87	P_ATL_12,7
16	19	1,7	120	P_ATL_16
19	23	1,8	150	P_ATL_19
25	30	2,5	290	P_ATL_25
32	40	4,0	380	P_ATL_32

PVC ÁTLÁTSZÓ ÜZEMANYAGTÖMLŐ

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Tulajdonság:

Rugalmas / Hajlékony
Betét nélküli puha Pvc
Üzemanyagálló
Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,
különböző folyadékok, olajszármazékok, üzemanyag,
kevésbé agresszív anyagok szállítására



Belső átmérő	Külső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Cikkszám
mm	mm	mm	g/fm	
2	4	1,0	18	P_ATL_02_UA
3	5	1,0	25	P_ATL_03_UA
4	7	1,5	35	P_ATL_04_UA
5	8	1,5	35	P_ATL_05_UA
6	10	2,0	40	P_ATL_06_UA
7	10	1,5	50	P_ATL_07_UA
8	12	2,0	50	P_ATL_08_UA
9	13	2,0	55	P_ATL_09_UA
10	14	2,0	60	P_ATL_10_UA
12	17	2,5	87	P_ATL_12_UA
14	19	2,5	100	P_ATL_14_UA

PVC PRÉSLÉGTÖMLŐ

Szín:

Átlátszó, (egyes méretek átlátszó/kék)

Hőmérséklet:

-5°C - +60°C

Tulajdonság:

Pvc tömlő keresztcsálú erősítéssel

Élelmiszerminőségű (átlátszó)

Flexibilis

Mérsékelt vegyi anyag álló


UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,

víz / ivóvíz (átlátszó),

kevésbé agresszív anyagok szállítására

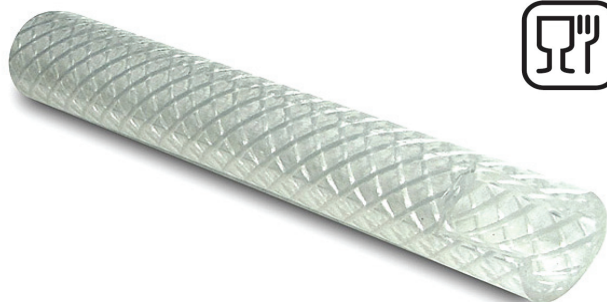

Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Robb. nyomás	Cikkszám
mm	mm	bar	bar	
4,0	3,0	20	60	P PRES 04 2,0
5,0	3,0	20	60	P PRES 05 2,0
6,0	2,5	17	50	P PRES 06 1,7
8,0	2,5	15	45	P PRES 08 1,5
8,0	3,0	20	60	P PRES 08 2
9,0	3,0	20	60	P PRES 09 2,0
10,0	2,5	12	36	P PRES 10 1,2
10,0	3,0	20	60	P PRES 10 2
13,0	2,2	12	36	P PRES 13 1,2
13,0	3,0	18	54	P PRES 13 1,8
13,0	3,0	20	60	P PRES 13 2
16,0	3,0	12	36	P PRES 16 1,2
19,0	3,5	10	30	P PRES 19 1
25,0	3,5	8	24	P PRES 25 0,8
32,0	4,0	7	21	P PRES 32 0,7
38,0	5,0	10	30	P PRES 38 1
50,0	6,0	10	30	P PRES 50 1

PVC LOCSOLÓTÖMLŐ

Szín:

Fekete/zöld, sárga/fekete

Hőmérséklet:

-5°C +60°C / -20°C + 60°C

Tulajdonság:

Pvc tömlő keresztaszlú erősítéssel

Flexibilis

Mérsékeltén vegyianyag álló

UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,

víz / különböző folyadékok,

kevésbé agresszív anyagok szállítására



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repesztési nyomás	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	bar	
12,7	2,2	115	11	32	P LO 12,7 1
19,0	2,5	210	8	25	P LO 19,0 0,8
25,0	3,3	360	6	18	P LO 25,0 0,6
Csavarodás-mentes kivitel					
12,7	2,2	115	25	75	P LO 12,7 CSM
19,0	2,5	210	20	60	P LO 19,0 CSM
25,0	3,3	360	15	45	P LO 25,0 CSM

PVC LAPOSRA FELTEKERHETŐ VÍZTÖMLŐ

Szín:

Zöld / kék

Hőmérséklet:

-10°C +60°C

Alapanyag:

Kétrétegű pvc, szöveterősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Flexibilis és rugalmas

Kopásálló

Laposra feltekerhető

Felhasználható:

Mezőgazdasági, építőipari felhasználásokra,

Öntözéshez, locsoláshoz



Belső átmérő	Tömeg	Üzemi nyomás	Repszési nyomás	Cikkszám
mm	g/m	bar	bar	
25	170	5	15	PVC LAP 25 Z
32	200	5	15	PVC LAP 32 Z
38	240	5	14	PVC LAP 38 Z
40	250	5	13	PVC LAP 40 Z
45	260	5	13	PVC LAP 45 Z
50	270	5	12	PVC LAP 50 Z
55	320	5	12	PVC LAP 55 Z
60	340	5	12	PVC LAP 60 Z
63	360	5	12	PVC LAP 63 Z
70	400	4	9	PVC LAP 70 Z
76	430	4	9	PVC LAP 76 Z
80	450	4	9	PVC LAP 80 Z
90	530	4	9	PVC LAP 90 Z
100	620	3	8	PVC LAP 100 Z
150	1100	2	6	PVC LAP 150 Z
25	225	12	35	PVC LAP 25 K
30	250	10	30	PVC LAP 30 K
32	260	10	30	PVC LAP 32 K
35	280	10	25	PVC LAP 35 K
38	300	10	25	PVC LAP 38 K
40	320	10	25	PVC LAP 40 K
45	350	10	25	PVC LAP 45 K
51	410	9	25	PVC LAP 51 K
60	540	9	25	PVC LAP 60 K
63	560	9	25	PVC LAP 63 K
70	620	9	25	PVC LAP 70 K
76	680	9	25	PVC LAP 76 K
80	740	9	25	PVC LAP 80 K
90	860	9	25	PVC LAP 90 K
100	1050	8	23	PVC LAP 100 K
125	1350	6	18	PVC LAP 125 K
152	1750	4	11	PVC LAP 152 K

PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ (40BAR)

Szín:

Kék / fekete

Hőmérséklet:

-5°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: fekete pvc

Külső: kék pvc

Erősítés: keresztszalú textífonat

Olaj és vegyszerálló

UV / Időjárásálló

Felhasználható:

Mezőgazdasági és

préslégtechnikai alkalmazásokhoz

hidraulikus berendezésekhez

autómosó gépekhez



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repesztési nyomás	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	bar	
8,0	3,0	158	40	120	P_PERM_08_4
10,0	3,0	185	40	120	P_PERM_10_4
13,0	3,0	225	40	120	P_PERM_13_4
16,0	3,5	300	40	100	P_PERM_16_4
19,0	3,5	360	40	100	P_PERM_19_4
25,0	4,5	565	40	100	P_PERM_25_4
32,0	4,5	680	30	90	P_PERM_32_3

PVC PERMETEZŐ TÖMLŐ (80BAR)

Szín:

Zöld / fekete

Hőmérséklet:

-5°C - +60°C

Tulajdonság:

Belső: fekete pvc

Külső: zöld pvc

Erősítés: keresztszálú textífonat

Olaj és vegyszerálló

UV / Időjárásálló

Felhasználható:

Mezőgazdasági és

préslégtechnikai alkalmazásokhoz

hidraulikus berendezésekhez

autómosó gépekhez



Belső átmérő	Falvastagság	Tömeg	Üzemi nyomás	Repesztési nyomás	Cikkszám
mm	mm	g/m	bar	bar	
8,0	3,5	185	80	200	P PERM 08 8
10,0	4,0	245	80	200	P PERM 10 8
13,0	4,5	260	80	200	P PERM 13 8
16,0	4,5	402	80	160	P PERM 16 8
19,0	5,0	580	80	160	P PERM 19 8

PVC CSIGATÖMLŐ (KÉK)

Szín:

Kék, fehér spirállal
(szállítható fekete és szürke színben is)

Hőmérséklet:

-20°C - +60°C

Alapanyag:

Lágyított pvc tömlő, pvc spirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület
Egyszerűen kezelhető
Flexibilis
UV-sugárzás és ózonálló

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívó és nyomóigénybevételre
levegő, por, elszívására



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	m/ H ₂ O	
20	140	0,75	30	2,5	P_CSIG_020_K
25	155	0,75	30	2,5	P_CSIG_025_K
32	205	0,75	35	2,7	P_CSIG_032_K
36	230	0,80	44	3,5	P_CSIG_036_K
40	280	0,80	51	3,0	P_CSIG_040_K
45	350	0,80	57	3,0	P_CSIG_045_K
50	430	0,80	63	3,0	P_CSIG_050_K
60	500	0,85	70	1,6	P_CSIG_060_K
70	580	0,90	90	1,5	P_CSIG_070_K
75	640	0,90	95	3,0	P_CSIG_075_K
80	750	1,00	110	1,5	P_CSIG_080_K
90	850	1,00	125	1,4	P_CSIG_090_K
100	970	1,00	140	1,3	P_CSIG_100_K
110	1100	1,00	150	1,2	P_CSIG_110_K
120	1200	1,00	160	1,0	P_CSIG_120_K
150	1600	1,10	180	0,8	P_CSIG_150_K

PVC CSIGATÖMLŐ (ÁTLÁTSZÓ)

Szín:

Átlátszó, fehér spirállal

Hőmérséklet:

-20°C - +60°C

Alapanyag:

Lágyított pvc tömlő, pvc spirál erősítéssel

Tulajdonság:

Sima belső felület

Egyszerűen kezelhető

Flexibilis

UV-sugárzás és ózonálló

Antisztatikus kivitelben is rendelhető

Felhasználható:

Kis ill. közepes szívó és nyomóigénybevételre,
levegő, por, elszívására



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	m/ H ₂ O	
20	140	0,75	30	2,5	P_CSIG_020_A
25	155	0,75	30	2,5	P_CSIG_025_A
32	205	0,75	35	2,7	P_CSIG_032_A
36	230	0,80	44	3,5	P_CSIG_036_A
40	280	0,80	51	3,0	P_CSIG_040_A
45	350	0,80	57	3,0	P_CSIG_045_A
50	430	0,80	63	3,0	P_CSIG_050_A
60	500	0,85	70	1,6	P_CSIG_060_A
70	580	0,90	90	1,5	P_CSIG_070_A
75	640	0,90	95	3,0	P_CSIG_075_A
80	750	1,00	110	1,5	P_CSIG_080_A
90	850	1,00	125	1,4	P_CSIG_090_A
100	970	1,00	160	2,0	P_CSIG_100_A
110	1100	1,00	190	2,0	P_CSIG_110_A
120	1200	1,00	200	2,0	P_CSIG_120_A
150	1600	1,10	270	2,0	P_CSIG_150_A
180	1850	1,00	450	1,0	P_CSIG_180_A
200	2200	1,20	600	1,0	P_CSIG_200_A

PVC SZENNYVÍZTÖMLŐ

Szín:

Kék / fehér, szürke / fehér

Hőmérséklet:

-30°C - +50°C

Tulajdonság:

Pvc tömlő, beágyazott pvc spirál erősítéssel

Rugalmas / flexibilis

Alacsony hőmérsékleten is hajlékony

Sima belső felület

Felhasználható:

Különböző folyadékok (víz, szennyvíz)

nyomás ill. vákuum alatti szállítására

Mezőgazdasági alkalmazásokra, öntöző berendezésekhez

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Tömeg	Falvastagság	Hajl. Sugár	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Cikkszám
mm	g/m	mm	mm	bar	m/ H ₂ O	
50	1000	4,8	200	5,0	10,0	P_SZE_050_K
60	1250	5,0	240	4,5	9,0	P_SZE_060_K
75	1700	5,5	310	4,0	9,0	P_SZE_075_K
80	1850	6,3	320	3,5	9,0	P_SZE_080_K
90	2150	6,3	360	3,5	9,0	P_SZE_090_K
100	2700	6,7	410	3,0	8,5	P_SZE_100_K
105	2800	6,8	410	3,0	8,5	P_SZE_105_K
110	3000	7,0	450	3,0	8,5	P_SZE_110_K
125	3600	7,5	510	2,5	8,0	P_SZE_125_K
150	5000	9,0	610	2,0	8,0	P_SZE_150_K
200	9800	10	850	2,0	7,0	P_SZE_200_K

További méretekből is szállítható

PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Zöld - átlátszó / fehér

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás-, időjárásálló

Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,

különböző folyadékok szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi ny.	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_Z
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_Z
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_Z
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_Z
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_Z
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_Z
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_Z
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_Z
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_Z
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_Z
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_Z
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_Z
90	5,0	4,0	6,0	590	P_SZNY_090_Z
100	6,7	3,0	6,0	600	P_SZNY_100_Z

PVC SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ (ÁTLÁTSZÓ)

Szín:

Zöld - átlátszó / fehér

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás-, időjárásálló

Mérsékelten vegyi anyag álló

Élelmiszer minőségű

Felhasználható:

Levegő / ipari gázok,

különböző élelmiszeripari folyadékok szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_E
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_E
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_E
36	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_036_E
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_E
45	3,2	5,0	6,0	250	P_SZNY_045_E
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_E
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_E
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_E
70	3,9	4,0	6,0	450	P_SZNY_070_E
75	4,1	4,0	6,0	500	P_SZNY_075_E
80	4,5	4,0	6,0	550	P_SZNY_080_E
90	6,0	4,0	6,0	420	P_SZNY_090_E
100	6,0	4,0	6,0	470	P_SZNY_100_E

PVC SZÍVÓ-NYOMÓTÖMLŐ (ACÉLSPIRÁL)

Szín:

Átlátszó

Hőmérséklet:

-25°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott acélspirál

Kopás-, időjárásálló

Élelmiszerminőségű

Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Mezőgazdasági / építőipari célokra / víz ill. ivóvíz,

kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. Sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
6	3,1	5,0	9,5	30	P_SZNY_006_A
8	3,1	5,0	9,5	40	P_SZNY_008_A
10	3,1	6,0	9,0	23	P_SZNY_010_A
12	3,1	6,0	9,0	24	P_SZNY_012_A
14	3,1	5,6	9,0	24	P_SZNY_014_A
16	3,1	5,4	9,0	32	P_SZNY_016_A
18	3,5	5,0	9,0	28	P_SZNY_018_A
20	3,5	4,7	9,0	30	P_SZNY_020_A
22	3,7	4,4	9,0	33	P_SZNY_022_A
25	4,0	4,0	9,0	38	P_SZNY_025_A
30	4,2	3,7	9,0	45	P_SZNY_030_A
32	4,2	3,4	9,0	48	P_SZNY_032_A
35	4,3	3,4	9,0	52	P_SZNY_035_A
38	4,5	3,0	9,0	57	P_SZNY_038_A
40	4,8	3,0	9,0	60	P_SZNY_040_A
45	4,9	2,7	9,0	67	P_SZNY_045_A
50	5,4	2,4	9,0	75	P_SZNY_050_A
60	6,0	2,0	9,0	120	P_SZNY_060_A
65	6,1	1,8	9,0	130	P_SZNY_065_A
70	6,7	1,7	9,0	140	P_SZNY_070_A
75	6,1	3,6	7,0	340	P_SZNY_075_A
80	6,3	1,7	9,0	160	P_SZNY_080_A
90	6,5	1,4	9,0	180	P_SZNY_090_A
100	7,5	1,2	9,0	200	P_SZNY_100_A
110	7,0	1,0	9,0	220	P_SZNY_110_A
120	8,0	1,0	9,0	240	P_SZNY_120_A
125	8,0	0,9	9,0	250	P_SZNY_125_A
150	10,0	0,7	9,0	300	P_SZNY_150_A

PVC OLAJÁLLÓ SZÍVÓ-NYOMÓ TÖMLŐ

Szín:

Sötétkék / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-25°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás-, időjárásálló

Olaj és üzemanyagálló

Felhasználható:

Különböző folyadékok (víz, olaj, olajszármazékok) szállítására

Mezőgazdasági / építőipari célokra



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajlítási sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	4,0	8,0	10,0	140	P_SZNY_020_O
25	4,3	8,0	10,0	168	P_SZNY_025_O
32	4,0	8,0	10,0	195	P_SZNY_032_O
35	4,5	7,0	10,0	220	P_SZNY_035_O
40	5,0	7,0	10,0	255	P_SZNY_040_O
45	5,0	6,0	10,0	275	P_SZNY_045_O
50	5,0	6,0	10,0	300	P_SZNY_050_O
55	5,5	6,0	10,0	330	P_SZNY_055_O
60	5,6	6,0	10,0	355	P_SZNY_060_O
70	5,8	5,0	10,0	410	P_SZNY_070_O
75	5,8	5,0	10,0	440	P_SZNY_075_O
80	6,0	5,0	10,0	460	P_SZNY_080_O
90	7,0	4,0	10,0	530	P_SZNY_090_O
100	7,5	4,0	9,0	600	P_SZNY_100_O
110	7,5	4,0	9,0	690	P_SZNY_110_O

PVC SZÍVÓ-NYOMÓ BORTÖMLŐ

Szín:

Átlátszó piros spirállal

Hőmérséklet:

-15°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Kopás-, időjárásálló

Élelmiszerminőségű


Mérsékelt vegyi anyag álló

Felhasználható:

Borászati / mezőgazdasági / építőipari célokra / víz ill. ivóvíz,

kevésbé agresszív vegyi anyagok szállítására

Egyéb ipari felhasználásra

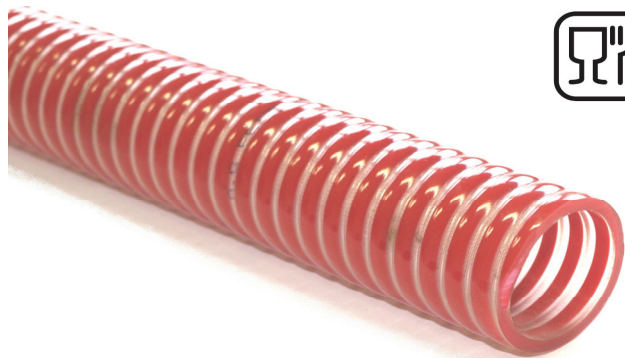

Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
20	2,4	5,0	6,0	110	P_SZNY_020_B
25	2,4	5,0	6,0	140	P_SZNY_025_B
30	2,5	5,0	6,0	170	P_SZNY_030_B
32	2,6	5,0	6,0	180	P_SZNY_032_B
35	2,6	5,0	6,0	195	P_SZNY_035_B
38	3,0	5,0	6,0	210	P_SZNY_038_B
40	3,0	5,0	6,0	220	P_SZNY_040_B
45	3,2	5,0	9,0	250	P_SZNY_045_B
50	3,6	5,0	6,0	270	P_SZNY_050_B
55	3,6	5,0	6,0	310	P_SZNY_055_B
60	3,6	5,0	6,0	330	P_SZNY_060_B

PVC HIDROTECHNIKAI TÖMLŐ

Szín:

Fehér / fehér spirállal

Hőmérséklet:

-10°C - +60°C

Tulajdonság:

Kívül-belül sima felület

Beágyazott pvc spirál

Rugalmas / Flexibilis

Kopás-, időjárásálló

Nyommentes pvc

Felhasználható:

Medencék, kádak feltöltésére és leeresztésére,
víz szállítására, nyomás és vákuumterhelés mellett



Belső átmérő	Falvastagság	Üzemi nyomás	Vákuumterh.	Hajl. sugár	Cikkszám
mm	mm	bar	m/ H ₂ O	mm	
15	2,5	7,0	8,0	50	P_SZNY_015_020_H
16	2,5	7,0	8,0	55	P_SZNY_016_021_H
20	2,5	7,0	7,0	80	P_SZNY_020_025_H
25	3,5	7,0	8,0	100	P_SZNY_025_032_H
26	3,0	8,0	8,0	100	P_SZNY_026_032_H
27	2,5	5,0	7,0	110	P_SZNY_027_032_H
32	4,0	7,0	8,0	135	P_SZNY_032_040_H
34	3,0	5,0	7,0	145	P_SZNY_034_040_H
38	3,5	5,0	7,0	160	P_SZNY_038_045_H
40	4,0	7,0	8,0	180	P_SZNY_040_048_H
43	3,5	4,5	7,0	200	P_SZNY_043_050_H
45	2,5	3,0	6,0	200	P_SZNY_045_050_H
55	3,5	4,0	7,0	200	P_SZNY_055_063_H
66	4,5	4,0	7,0	210	P_SZNY_066_075_H
80	5,0	4,0	7,0	220	P_SZNY_080_090_H