



Automata palackozó gépsor









Megfogó csipeszei öntött korrózióálló acélból készülnek EPDM betéttel, mely a palackok kíméletes megfogását teszi lehetővé. Miután a palack nyakát megfogja a megfogó csipesz, kényszerpálya segítségével palacknyílással függőlegesen lefelé a fúvókák fölé kerül. Amennyiben a palacköblítő fúvókák valamelyike fölött nincs palack ott nem történik (öblítő)vízadagolás. A palacköblítés időtartamát (ezzel összefüggésben a lecsepegtetés idejét) állítani lehet. A palacköblítő alapkvitelben egykörös, azaz egyidejűleg egyfajta öblítő folyadék kezelésére alkalmas és az öblítő folyadékot összegyűjtést követően a lefolyóba engedi.

Modellszám - Mosófejek száma	I9	I12	I16	I20
Névleges teljesítmény (palack/óra)	2000	3000	4000	5000

Palacklégtelenítés - inertgáztöltés

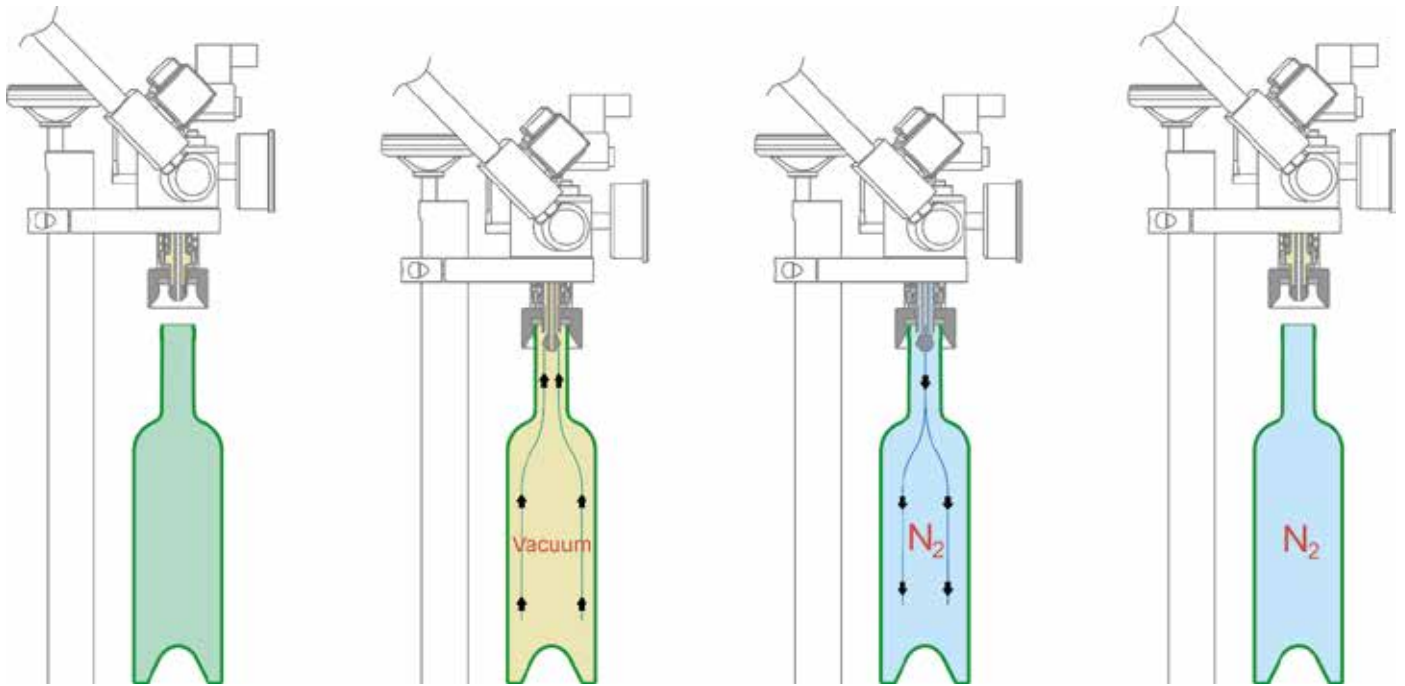

- Egy vákumszivattyú eltávolítja a levegő nagy részét a palackból
- A palackot inertgázzal fecskendezi be
- A töltési folyamat során a termék csak a palackban található inertgázzal érintkezik

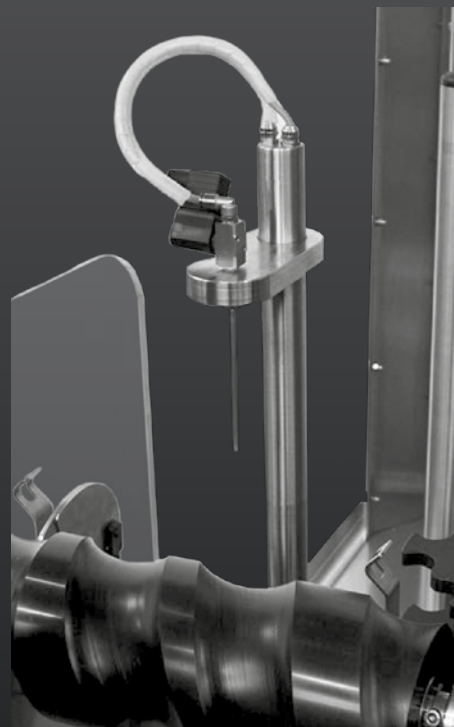




Saját elektromos max-min. szintszabályzós szigetelt tartállyal rendelkezik mely belülről polírozott jól tisztítható fertőtleníthető (gőzölhető is). A tartály szintszabályzója a termékbeeresztő szelepet és a termékszivattyút működteti. A töltő csapok rendkívül pontos töltési szint beállítását teszik lehetővé, karbantartás fertőtlenítés céljából gyorsan le- és felszerelhetők. A töltés gravitációs elven valósul meg. A csapok alatti palackemelő talpak rugó emelésűek és kényszerpályás visszatérésűek.

Modellszám - Töltőfejek száma	P6	P8	P10	P12	P16	P20
Névleges teljesítmény 1t5mm-es szelepmátmérőnél, gravitációs töltéssel (liter/óra)	600	800	1200	1600	2200	3000



Robosztus felépítésű kombinált zárótoronnyal, automata csavarkupak adagolására vagy parafadugós zárásra alkalmas. A pilverzáró egység négygörgős zárófejjel (két menetelő és két peremező görgős) rendelkezik, ha nincs kupak nem zár a zárófej.

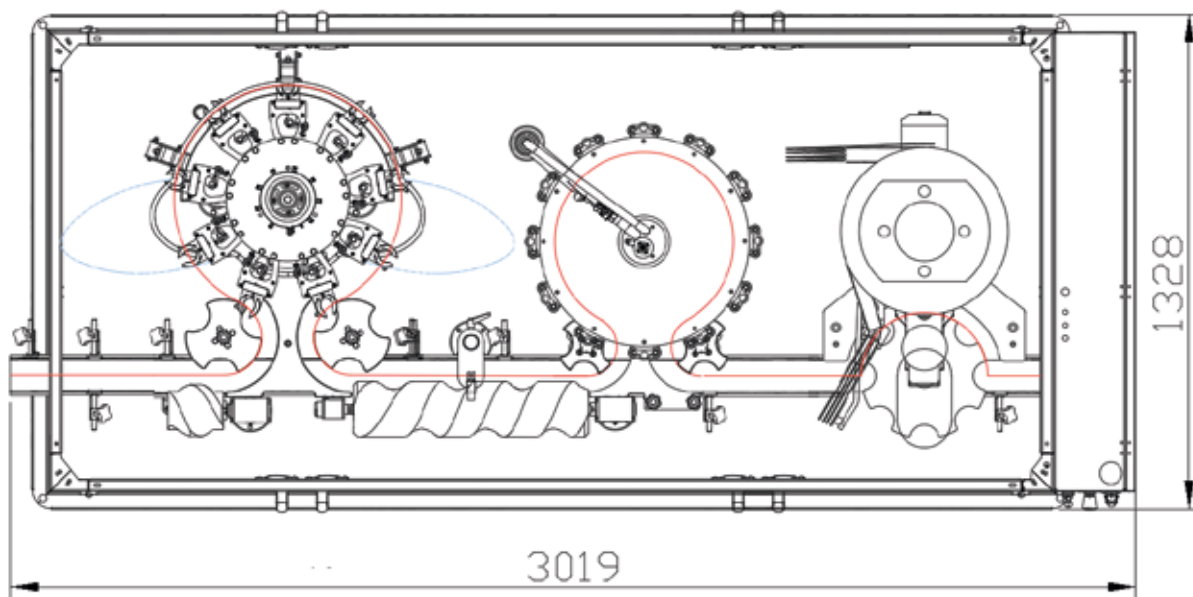

I9P8SR/VX/CX

Műszaki adatok:

- Kapacitás: 1000 palack/óra
- 9 db öblítőszelep
- 8 db töltőszelep
- 1 db zárás állomás
- Palackátmérő: 55 - 115 mm
- Palackmagasság: 220 - 370 mm
- Töltőszár átm.: 15 mm
- Csavarzár: BVS 30x60
- Beépített elektromos teljesítmény: 2 kW (400/230 V, 50 Hz)
- Öblítővíz bemenet: 1/4"
- Öblítővíz felhasználás: 70 - 140 cm³/
- Öblítés időtartama (1500 pal/ó): 2,4 sec.
- Kicsepegtetés időtartama (1500 pal/ó): 8,4 sec.
- Termékbemenet: NA 32 (DIN) max. 3 bar
- Sűrített levegő igény: 6 bar, 600 liter/perc
- CE szerinti munkavédelmi kialakítással

Modell	I9P8SR/VX/CX	I9P10SR/VX/CX	I9P12SR/VX/CX	I12P12SR/VX/CX
Öblítőfejek	9	9	9	12
Töltőfejek	8	10	12	12
Zárás	1	1	1	1
Teljesítmény	1000 p/óra	1500 p/óra	2000 p/óra	2000 p/óra