

JPM sorozat

Mosó-felhordócsiga-aprító

A SRAML JPM mosó-felhordócsiga-aprító egy “három az egyben” gép, tökéletes alternatívája a SRAML JP mosó, JT szállítószalag, JM aprító és pépszivattyú termékcsaládjának, abban az esetben, ha kevés hely áll rendelkezésre a gyártáshoz.



A JPM mosó-felhordócsiga-gyümölcsaprító kombinációja lehetővé teszi a gyümölcsök préselés előtti minőségi és hatékony előkészítését.

A gyümölcsök először a mosókádban lévő vízbe merülnek, majd miközben a felhordócsiga az aprítóba továbbítja azokat, egy sor fúvóka friss vízzel öblíti le az esetleges szennyeződések. A gépegység gyümölcsaprítója (amely a különálló gyümölcsaprítóval azonos jellemzőkkel rendelkezik) a szalagprés tartálya fölé van szerelve, hogy a gyümölcspép a aprítást követően közvetlenül a présbe kerülhessen, így nincs szükség szivattyúra.

Termék specifikációk

Főbb tulajdonságok


- rozsdamentes acélszerkezet, állítható vízszintező lábakra szerelve, biztonságos szállítási rendszerrel ellátva
- mosókád kivethető adagolókapuval, amivel a felhordócsigába jutó gyümölcs mennyisége szabályozható
- függőleges felhordócsiga belső vízpermetező rendszerrel
- 360°-ban körbefordítható felső rész az egyszerű tisztítás és a különböző pozíciókba történő beállítás érdekében
- védőburkolattal ellátott hajtómű
- gyümölcsaprító, különböző lyukátmérőkkel elérhető cserélhető vágógyalival

Opciók

- különböző méretekben elérhető felhordócsiga
- érzékelővel felszerelt adagoló kapu csomagprés számára
- különböző lyukátmérőkkel elérhető cserélhető vágógyalival


Előnyök a Sraml standard termékcsaládhoz képest

- kiseb területigény
- nincs szükség pépszivattyúra
- alacsonyabb költség

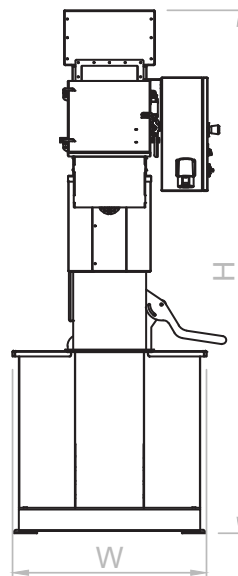

Hátrányok a Sraml standard termékcsaládhoz képest

- kevésbé hatékony mosás
- a gyümölcsöt mosás után nem lehet leellenőrizni
- az aprító magasan van elhelyezve, ezért nehezebben tisztítható
- az alapgép kizárólag szalagpréssel kompatibilis
- a csiga károsíthatja a gyümölcsöt

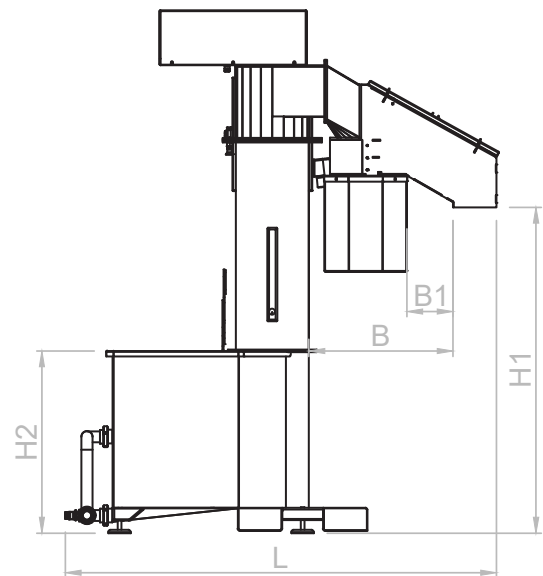

Műszaki adatok

		JPM3000	JPM6000
Teljesítmény	kg/h	3000	6000
L	mm	1875	1875
W	mm	860	860
H	mm	2220	2400
H1	mm	1320	1435
H2	mm	800	800
B	mm	640	640
B1	mm	200	200
Tömeg	kg	420	450
Üzemi teljesítmény	kW	5,2	7,7

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk!

