


LEOVA® HARVESTAR

Bivalyerős a gépi betakarításhoz!




LEOVA® HARVESTAR – AZ OKOS SZÜRETELŐ SEGÉD

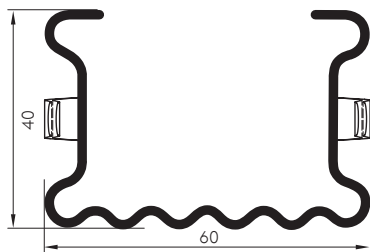

Az innovatív szőlőoszlopot kifejezetten szüretelőgépek használatához tervezték. A szabadalmazott huzalbiztosítás megakadályozza a huzal akaratlan kiemelését, a szüretelőgép-kímélő profilkontúr ugyancsak megakadályozza a gép illetve a fülek sérülését.

Így lesz a leova® HARVESTAR bivalyerős az Ön terméséért!

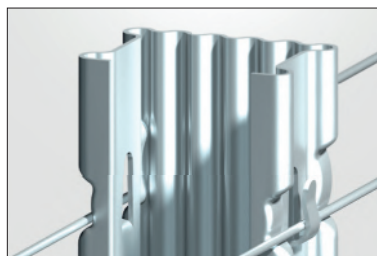

Hatékony, ami meggyőz,

- » biztos, problémamentes szüretelőgéphasználat
- » csekély szüret utáni karbantartás
- » a felületkímélő forma védi az oszlopot és a huzalt
- » hosszú élettartam
- » összehangolt komplettrendszer

A szabadalmazott huzalbiztosítás megakadályozza a huzal és a fülek szüretelőgép általi károsodását.

Szalaghorganyzott az EN 10346 szabvány szerint, közel tűzihorganyzott minőség

600 g cink/m²

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.250	F653813102250	4,08	12
2.400*	F653813102400	4,35	15
2.500	F653813102500	4,53	15
2.650	F653813102650	4,80	15
2.750	F653813102750	4,99	18

Szalaghorganyzott az EN 10346 szabvány szerint

350 g cink/m²

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.250	F653713102250	4,00	12
2.400*	F653713102400	4,26	15
2.500	F653713102500	4,44	15
2.650	F653713102650	4,71	15
2.750	F653713102750	4,89	18

leova® tartozékok

Cikksz	kg/db.
30476	0,26
1802	
28462	

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekercs	29 tekercs

leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)

voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.




LEOVA® END COMBI


Bivalyerős és gyors!
Szőlő-végoszlop by voestalpine.

LEOVA® END COMBI BY VOESTALPINE – AZ INNOVATÍV FESZÍTÉS!


Az oszlopba integrált feszítőrendszerrel három másodperc¹
alatt megfeszítheti a huzalt! Egyszerűen gyors, egyszerűen biztonságos –
az új leova® végoszlop End combi a bivalyerős voestalpine minőségben.
Javasolt beültetési szög: 20°

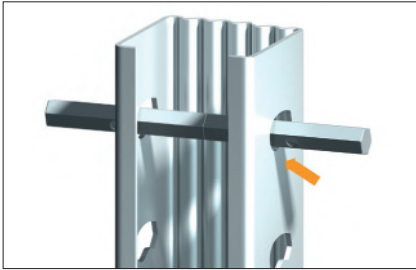

Helyezze be a leova® Sekaduo
huzalcsevélőt.

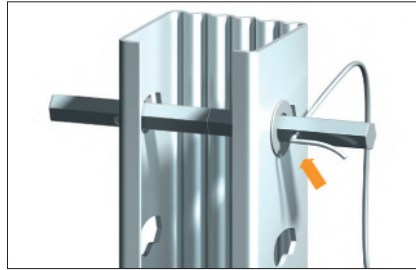

Fűzze be a huzalokat.

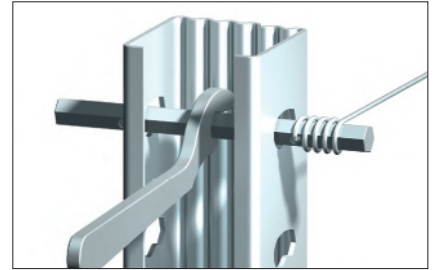

Végezze el a feszítést a leova®
End combi feszítőkulccsal. Kész.

Zseniális idő- és költség-megtakarítás

- » Páratlanul gyors és egyszerű feszítés
- » Nincs szükség csavarokra
- » Nincs szükség kiegészítő huzalfeszítő elemekre
- » Nincs lánchorog
- » Nincs szükség feszítőfogóra és feszültségmérőre

Az EN 10346 szabvány szerint szalaghorganyzott

275 g cink/m²

leova® End combi
(2,15 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500	F478613102500	7,55	14
2.750	F478613102750	8,3	16
3.000	F478613103000	9,06	18

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® End combi
(2,15 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500	F524213102500	8,07	14
2.750	F524413102750	8,88	16
3.000*)	F524513103000	9,69	18

leova® tartozékok

Drahtwickler Sekaduo
Spannschlüssel f. Sekaduo
Ankerplatten abgew. 90°

Cikksz.	Egység	kg/db.	kg/egység
29559	100 db.	0,16	16,5
29560	10 db.	0,5	5,3
4400231	100 db.	0,26	119,35


¹ A hagyományos rendszerekénél szükséges 30 másodperccel szemben
(teszt: Szőlő- és Gyümölcsstermesztési Szövetségi Hivatal, Klosterneuburg, A)

*) Gyártás csak megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)



LEOVA® 60/40 S-TOP

Európa legerősebb szőlőoszlopa.

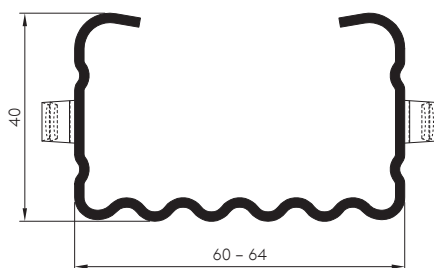

Huzalszélesség: 63 mm

- » Legmagasabb szintű terhelhetőség
- » Gépesített betakarításhoz alkalmas
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmas
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzihorganyzott
- » Huzaltartó rugó felszerelése lehetséges

A leova® 60/40 S-TOP acéloszlop 2 mm-es falvastagságával maximális csavarószilárdságot, oldalstabilitást és hajlítási stabilitást biztosít. A > 2 m-es lombfal magasság 6 m-es tőtávolságnál is lehetséges. Idő- és költségtakarékos. Kiváló tulajdonságaival ez Európa legerősebb szőlőoszlopa, mint ahogy azt a Bécsi Műszaki Egyetemen elvégzett tesztek is tanúsítják.



AZ OROSZLÁN EREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® 60/40 S-TOP
(2,00 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F256273102500	5,81	15
2.750	F256373102750	6,39	18
3.000*)	F256473103000	6,97	21
3.250*)	F256573103250	7,55	21
3.500*)	F256673103500	8,13	24

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

275 g cink/m²

leova® 60/40 S-TOP
(2,00 mm)

(SPA 60 SEU)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F999113102500	5,48	15
2.750	F999113102750	6,02	18
3.000*)	F999113103000	6,57	21
3.250*)	F999113103250	7,12	21
3.500*)	F999113103500	7,67	24

Páratlan profiljának köszönhetően ez az oszlop köves talajon is problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel.

Nagy oldalstabilitása a kiegészítőként kapható talplemezekkel tovább fokozható.

leova® tartozékok

Szélesítő mezők
Egyenes talplemezek
Karomvédő kupakok
Ütésvédelem | ÚJ 60

Cikksz	kg/db.
26406	0,31
3824131	0,26
1802	
28462	

Jégeső elleni védőháló
1,2 x 250 m

Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
28497	Tekercs	29 tekercs



leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)


voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.



LEOVA® 50/40 S-PLUS

Ereje a kisebb oszloptávolságoknál mutatkozik meg.

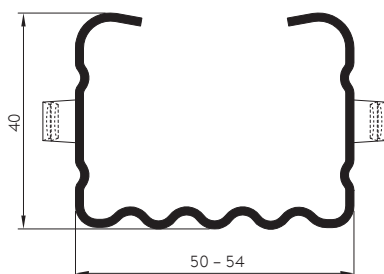

Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzhorganyzott
- » Szalaghorganyzott
- » Időjárásálló szerkezeti acél
- » Távtartó rugóval kiegészíthető

Alkalmazható minden talajtípushoz, valamint > 2 m lombfal magassághoz.

A kívül elhelyezkedő fülek lehetővé teszik a huzal egyszerű és problémamentes behelyezését.



AZ BIVALY ÉREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzhorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.000*)	F252873102000	3,60	12
2.100*)	F478973102100	3,78	12
2.250*)	F252973102250	4,05	12
2.400*)	F253073102400	4,32	16
2.500	F253173102500	4,50	16
2.650*)	F253273102650	4,77	16
2.750	F253373102750	4,95	16

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m²

leova® 50/40 S-PLUS
(1,50 mm)

(SPA 50 EU)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.000*)	F362613102000	3,25	12
2.250*)	F362613102250	3,66	12
2.400*)	F362613102400	3,91	16
2.500	F362613102500	4,07	16
2.650*)	F362613102650	4,31	16
2.750*)	F362613102750	4,47	16

leova® dőjárásálló szerkezeti acél az EN 10025-5 szabvány szerint

leova® 50/40 S-PLUS
(1,80 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F330813102500	4,98	16
2.650*)	F330813102650	5,28	16
2.750*)	F330813102750	5,48	16

A leova® 50/40 S-PLUS köves talajon is problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. A széldőlésgátló lemezek alkalmazásával még nagyobb stabilitást érhetünk el. Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

leova® tartozékok

	Cikksz.	kg/db.
Szélesítő mezők	26406	0,31
Egyenes széldőlésgátló	3824131	0,26
Fülvédő kupakok	1802	

	Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
Jégeső elleni védőháló 1,2 x 250 m	28497	Tekercs	29 tekercs




leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tökeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)



LEOVA® 50/40 IU-PLUS

Az univerzális. Kimondottan egyenetlen terepen is meggyőző teljesítményt nyújt.

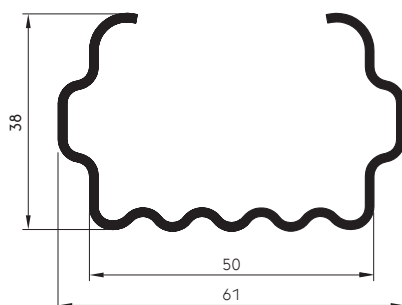

Huzalszélesség: 53 mm

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Szalaghorganyzott
- » Időjárásálló szerkezeti acél

Minden talaj és minden szőlőskert számára alkalmas, akár meredek lejtőn, akár sík terepen található, valamint > 2 m lombfal magassághoz.

A kifejezetten egyenetlen terepre szánt, rézsutos belső fülek a leova® 50/40 IU-Plus oszlopon az ugyancsak belül található egyenes fülekkel felváltva helyezkednek el. Így ez a szőlőoszlop univerzálisan alkalmazható, és az egyenetlen terepen éppúgy megállja a helyét, mint a sík terepen fekvő szőlőskertekben.



BIVALYERŐS – AZ ÖN KÖVETELMÉNYEIRE KÉSZÜLT

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás
350g cink/m²

leova® 50/40 IU PLUS
(1,50 mm)
(innenliegend Kombi)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F362913102500	4,07	16
2.650*)	F362913102650	4,31	16
2.750*)	F362913102750	4,47	16

leova® időjárásálló szerkezeti acél EN 10025-5

leova® 50/40 IU PLUS
(1,80 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
2.500*)	F330713102500	4,98	14
2.650*)	F330713102650	5,28	16
2.750*)	F330713102750	5,48	16

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/40 IU-PLUS problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

leova® tartozékok

Ütésvédő | ÚJ 50

Cikksz.	kg/db.
3824131	0,26

	Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
Jégeső elleni védőháló 1,2 x 250 m	28497	Tekercs	29 tekercs




leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tőkeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)




LEOVA® 50/35 PLUS LEOVA® 50/35 IU-PLUS

Az alacsony követelményeknek megfelelő szőlőoszlop.

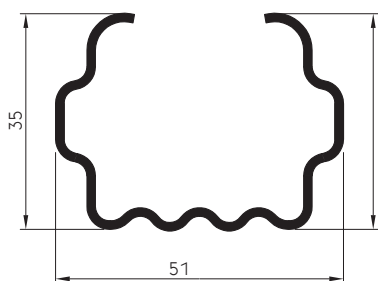

leova® 50/35 IU-PLUS

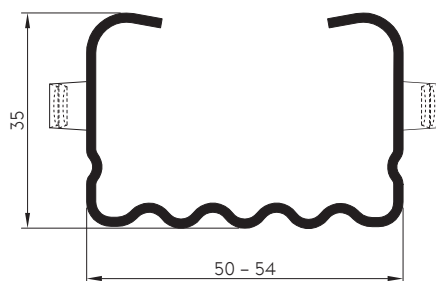

leova® 50/35 PLUS

- » Gépi betakarításhoz alkalmazható
- » A fülek nem görbülnek el
- » Stabil huzalrögzítés
- » Minden elterjedt huzaltípushoz alkalmazható
- » Kihelyezése egyszerű
- » voestalpine minőségi acél
- » Tűzihorganyzott
- » Szalaghorganyzott

Alkalmazható minden talajtípushoz, valamint < 2 m lombfal magassághoz.

A belsőfüles leova® 50/35 IU-PLUS kombinált fülei egyedi megoldásokat biztosítanak egyenetlen terepen való alkalmazásnál és sík terepen fekvő szőlőkben egyaránt.

A külsőfüles leova® 50/35 PLUS a huzalok egyszerű és problémamentes beakasztását teszi lehetővé.



AZ OROSZLÁN EREJÉVEL - AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

Az EN ISO 1461 szabványnak megfelelő tűzihorganyzás

A 70 – 80 µm cinkbevonatú, teljesen horganyzott kivitel rendkívül hosszú élettartamot biztosít.

leova® 50/35 PLUS (1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
1.800*)	F576973101800	2,85	12
2.000*)	F577073102000	3,17	12
2.100*)	F621273102100	3,32	12
2.250*)	F577173102250	3,56	12
2.400*)	F614973102400	3,80	16
2.500	F577273102500	3,96	16
2.650*)	F577373102650	4,19	16
2.750*)	F577473102750	4,35	16

Az EN 10346 szabványnak megfelelő szalaghorganyzás

350 g cink/m²

leova® 50/35 PLUS (1,50 mm)

Hossz/mm	Cikksz.	kg/db.	Karmok
1.800*)	F363013101800	2,58	12
2.000*)	F363013102000	2,86	12
2.250*)	F363013102250	3,22	12
2.400*)	F363013102400	3,44	14
2.500	F363013102500	3,58	14
2.650*)	F363013102650	3,79	16
2.750*)	F363013102750	3,94	16

leova® 50/35 IU-PLUS (1,50 mm) (belül elhelyezkedő, kombi)

1.900*)	F479013101900	2,73	8
2.250*)	F479013102250	3,24	12
2.500*)	F479013102500	3,60	14
2.750*)	F479013102750	3,96	16

Főleg homokos, agyagos és vegyes talajon a leova® 50/35 PLUS és a leova® 50/35 IU-PLUS problémamentesen kihelyezhető akár gépileg (pl. hidraulika segítségével), akár kézzel. Széldőlésgátló lemezek alkalmazásával a leova® 50/35 PLUS oszlopok stabilitása tovább növelhető.

Az ajánlott leszúrási mélység az oszlop hosszának kb. egyharmada (pl. 2 m hosszú oszlop esetén: 60 cm a talajban).

leova® tartozékok

	Cikksz.	kg/db.	
Egyenes széldőlésgátló (csak a leova® 50/35 PLUS számára)	3824131	0,26	
Fülvédő kupakok (csak a leova® 50/35 PLUS számára)	1802	12	
	Cikksz	Egység	Szükséglet/ha
Jégeső elleni védőháló 1,2 x 250 m	28497	Tekercs	29 tekercs



leova® szőlőoszlopok – az Ön nagy teljesítményű, komplett rendszere
minden tőkeművelési módnak, talajtípusnak és terepnek megfelel: oszlopok, végoszlopok, UNISTOCK TÁMKARÓK, horgonyok, karomvédők, stb.

*) Gyártás kizárólag megrendelés alapján (szállítási idő kb. 6 – 8 hét)



voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.




LEOVA® UNI-STOCK OSZLOP

Könnyű, funkcionális és szalaghorganyzott.

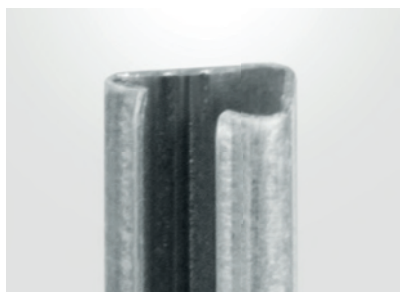

- » Gépi szüretre alkalmas
- » Könnyen a földbe ültethető
- » voestalpine minőségi acél
- » Szalaghorganyzott
- » Optimálisan tartja a szőlővesszőt

A leova® UNI-STOCK egyszerű kezelhetőségével hódít. A könnyű UNI-STOCK oszlop szalaghorganyzott kivitelben kapható, és funkcionalitásával, valamint robusztusságával győzi meg a használót.

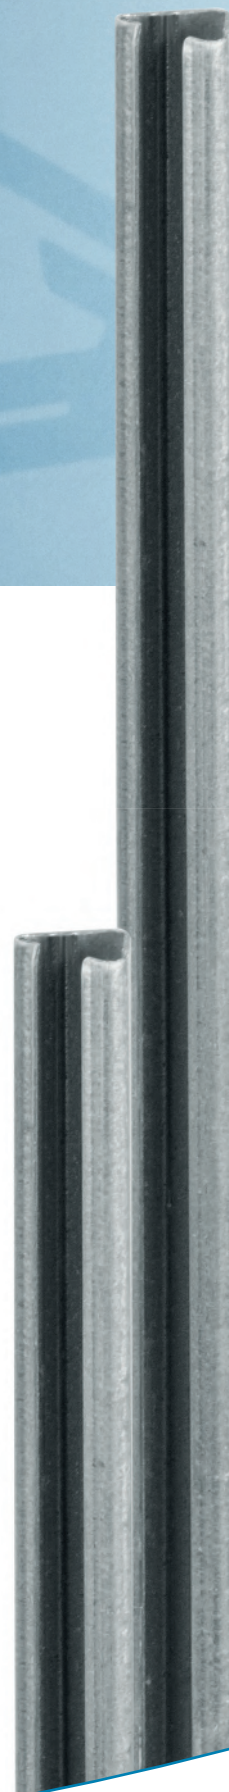

LÖWENSTARK – FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

leova® UNI-STOCK (0,9 mm Dicke)

leova® UNI-STOCK
(0,90 mm)

100 Stück/Bund bzw.
2.500 Stück/Palette

Länge/mm	Art.Nr.	kg/Stk.
1.350*)	F381613101350	0,36
1.550	F381613101550	0,41
1.700	F381613101700	0,46
2.000*)	F381613102000	0,53
2.300*)	F381613102300	0,61
2.500*)	F381613102500	0,66

leova® Zubehör

Verbreiterungsfeder
leova® 60/40 TOP

Ankerplatten gerade


Ankerplatten abgew. 90°

Krallenschutzhütchen

Schlagschutz | NEU 50

Schlagschutz | NEU 60

Art.Nr.	kg/Stk.
26406	0,31
3824131	0,26
4400231	0,26
1802	
28461	
28462	

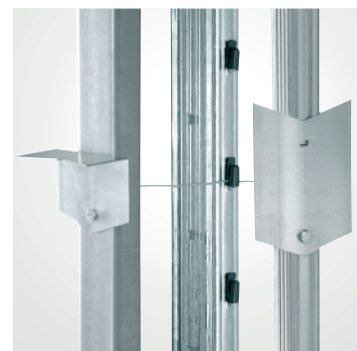

Ankerplatte Endpfahl, Krallenschutz, Ankerplatte Spalierpfahl


leova® Hagelschutz

Hagelschutznetz 1,2 x 250 m

Mresko Systemhaken
1.000 Stk./Sa.

leova® Abstandhalter
f. außenliegende Haken

Art.Nr.	Einheit	Bedarf/ha
28497	Rolle	29 Rollen
28498	Sack	15 Säcke
28499	Karton à 200 Stk.	7 Kartons



Schlagschutz



leova® Weinbergpfähle – Ihr starkes Komplettsystem

für alle Reberziehungen, Böden und Gelände: Pfähle, Endpfähle, UNI-STÖCKE, Anker, Krallenschutz etc.

*) Fertigung nur auftragsgebunden (Lieferzeit ca. 6 – 8 Wochen)

voestalpine Krems GmbH
T. +43/50304/14-619
leova@voestalpine.com
www.voestalpine.com/leova

voestalpine
ONE STEP AHEAD.