

JM sorozat Gyümölcsaprító

A SRAML JM gyümölcsaprító segítségével a gyümölcs- és zöldségdarálás egyszerűen elvégezhető. A gép a préseléshez történő előkészítés érdekében a mag nélküli gyümölcsöket és zöldségeket homogén péppé darálja.



7-30 mm-es lyukméretű gyümölcsgyaluk cseréjével érhető el egész gyümölcsből vagy zöldségből a kívánt sűrűségű homogén pép.

Főbb jellemzők

- alkalmas magtalanított gyümölcsök és zöldségek darálására
- különböző lyukméretekben kapható, cserélhető vágógyalu a kívánt pépsűrűség eléréséhez
- biztonsági kapcsolóval ellátott fedél (nyitott állapotban a darálás nem indul el) a forgórészhez való könnyű hozzáférés és az egyszerű tisztítás érdekében



Aprító cserélhető vágógyaluvál.

A magtalanított gyümölcsök és zöldségek darálása egy lapátos rotorral történik, ami nagy sebességgel forogva préseli a gyümölcsöt a vágógyalukhoz. A gyümölcsöket és zöldségeket a gép fogadógaratán keresztül lehet az aprítóba jutatni egy adagolóberendezés (például felhordószalag) segítségével.

Termék specifikációk

Fő tulajdonságok


- rozsdamentes acélszerkezet bolygókerékekre szerelve (önmagában álló változat)
- biztonsági kapcsolóval ellátott fedél (nyitott állapotban a darálás nem indul el) a forgórészhez való könnyű hozzáférés és az egyszerű tisztítás érdekében
- 12 mm-es lyukátmérőjű vágógyalu (alapfelszereltség)
- a csúszógyűrűs és gumi tömítésekkel ellátott lapátos forgórész megakadályozza a folyadék villanymotorba történő bejutását
- közvetlenül a forgórészre kapcsolt villanymotor



Tartókeret nélküli, felhordócsigára / felhordószalagra szerelt aprító (JTM / JPM).

Opciók

- különböző lyukátmérőkkel elérhető cserélhető vágógyalu
- felhordószalagra szerelhető keret nélküli kivitel
- érezkelővel ellátott adagoló kapu csomagprés számára
- vágószerkezet az erős rostszerkezettől gyümölcsökhöz (például rebarbara, gyömbér)
- a darálási ponton elhelyezett adagoló egység az adalékanyagok (enzim- vagy aszkorbinsav) pontos adagolásához

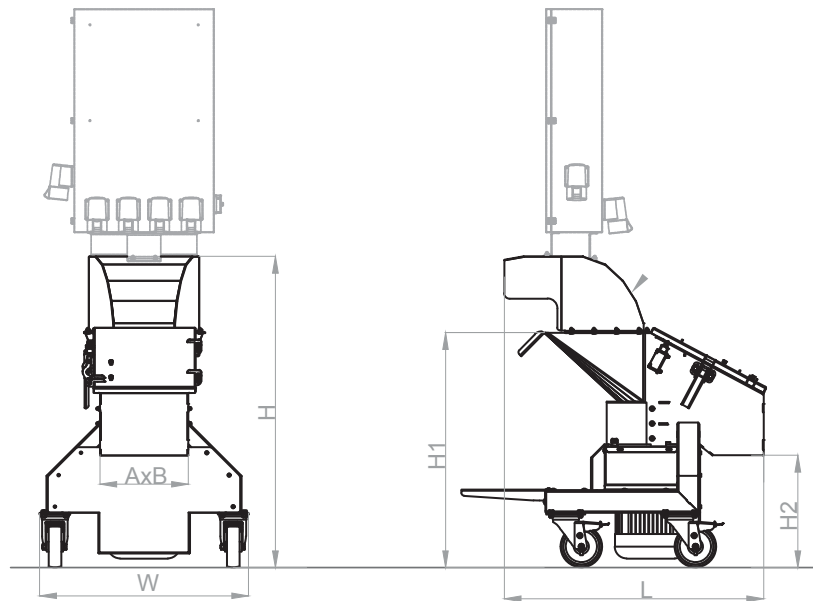

Műszaki adatok

		JM3000	JM6000	JM7000
Teljesítmény	kg/h	3000	6000	7000
L	mm		940	
W	mm		750	
H	mm		1120	
H1	mm		840	
H2	mm		400	
H3	mm		2000	
AxB	mm		310x180	
Tömeg	kg	185	195	210
Üzemi teljesítmény	kW	3	5,5	7,5

A műszaki adatok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk!

